


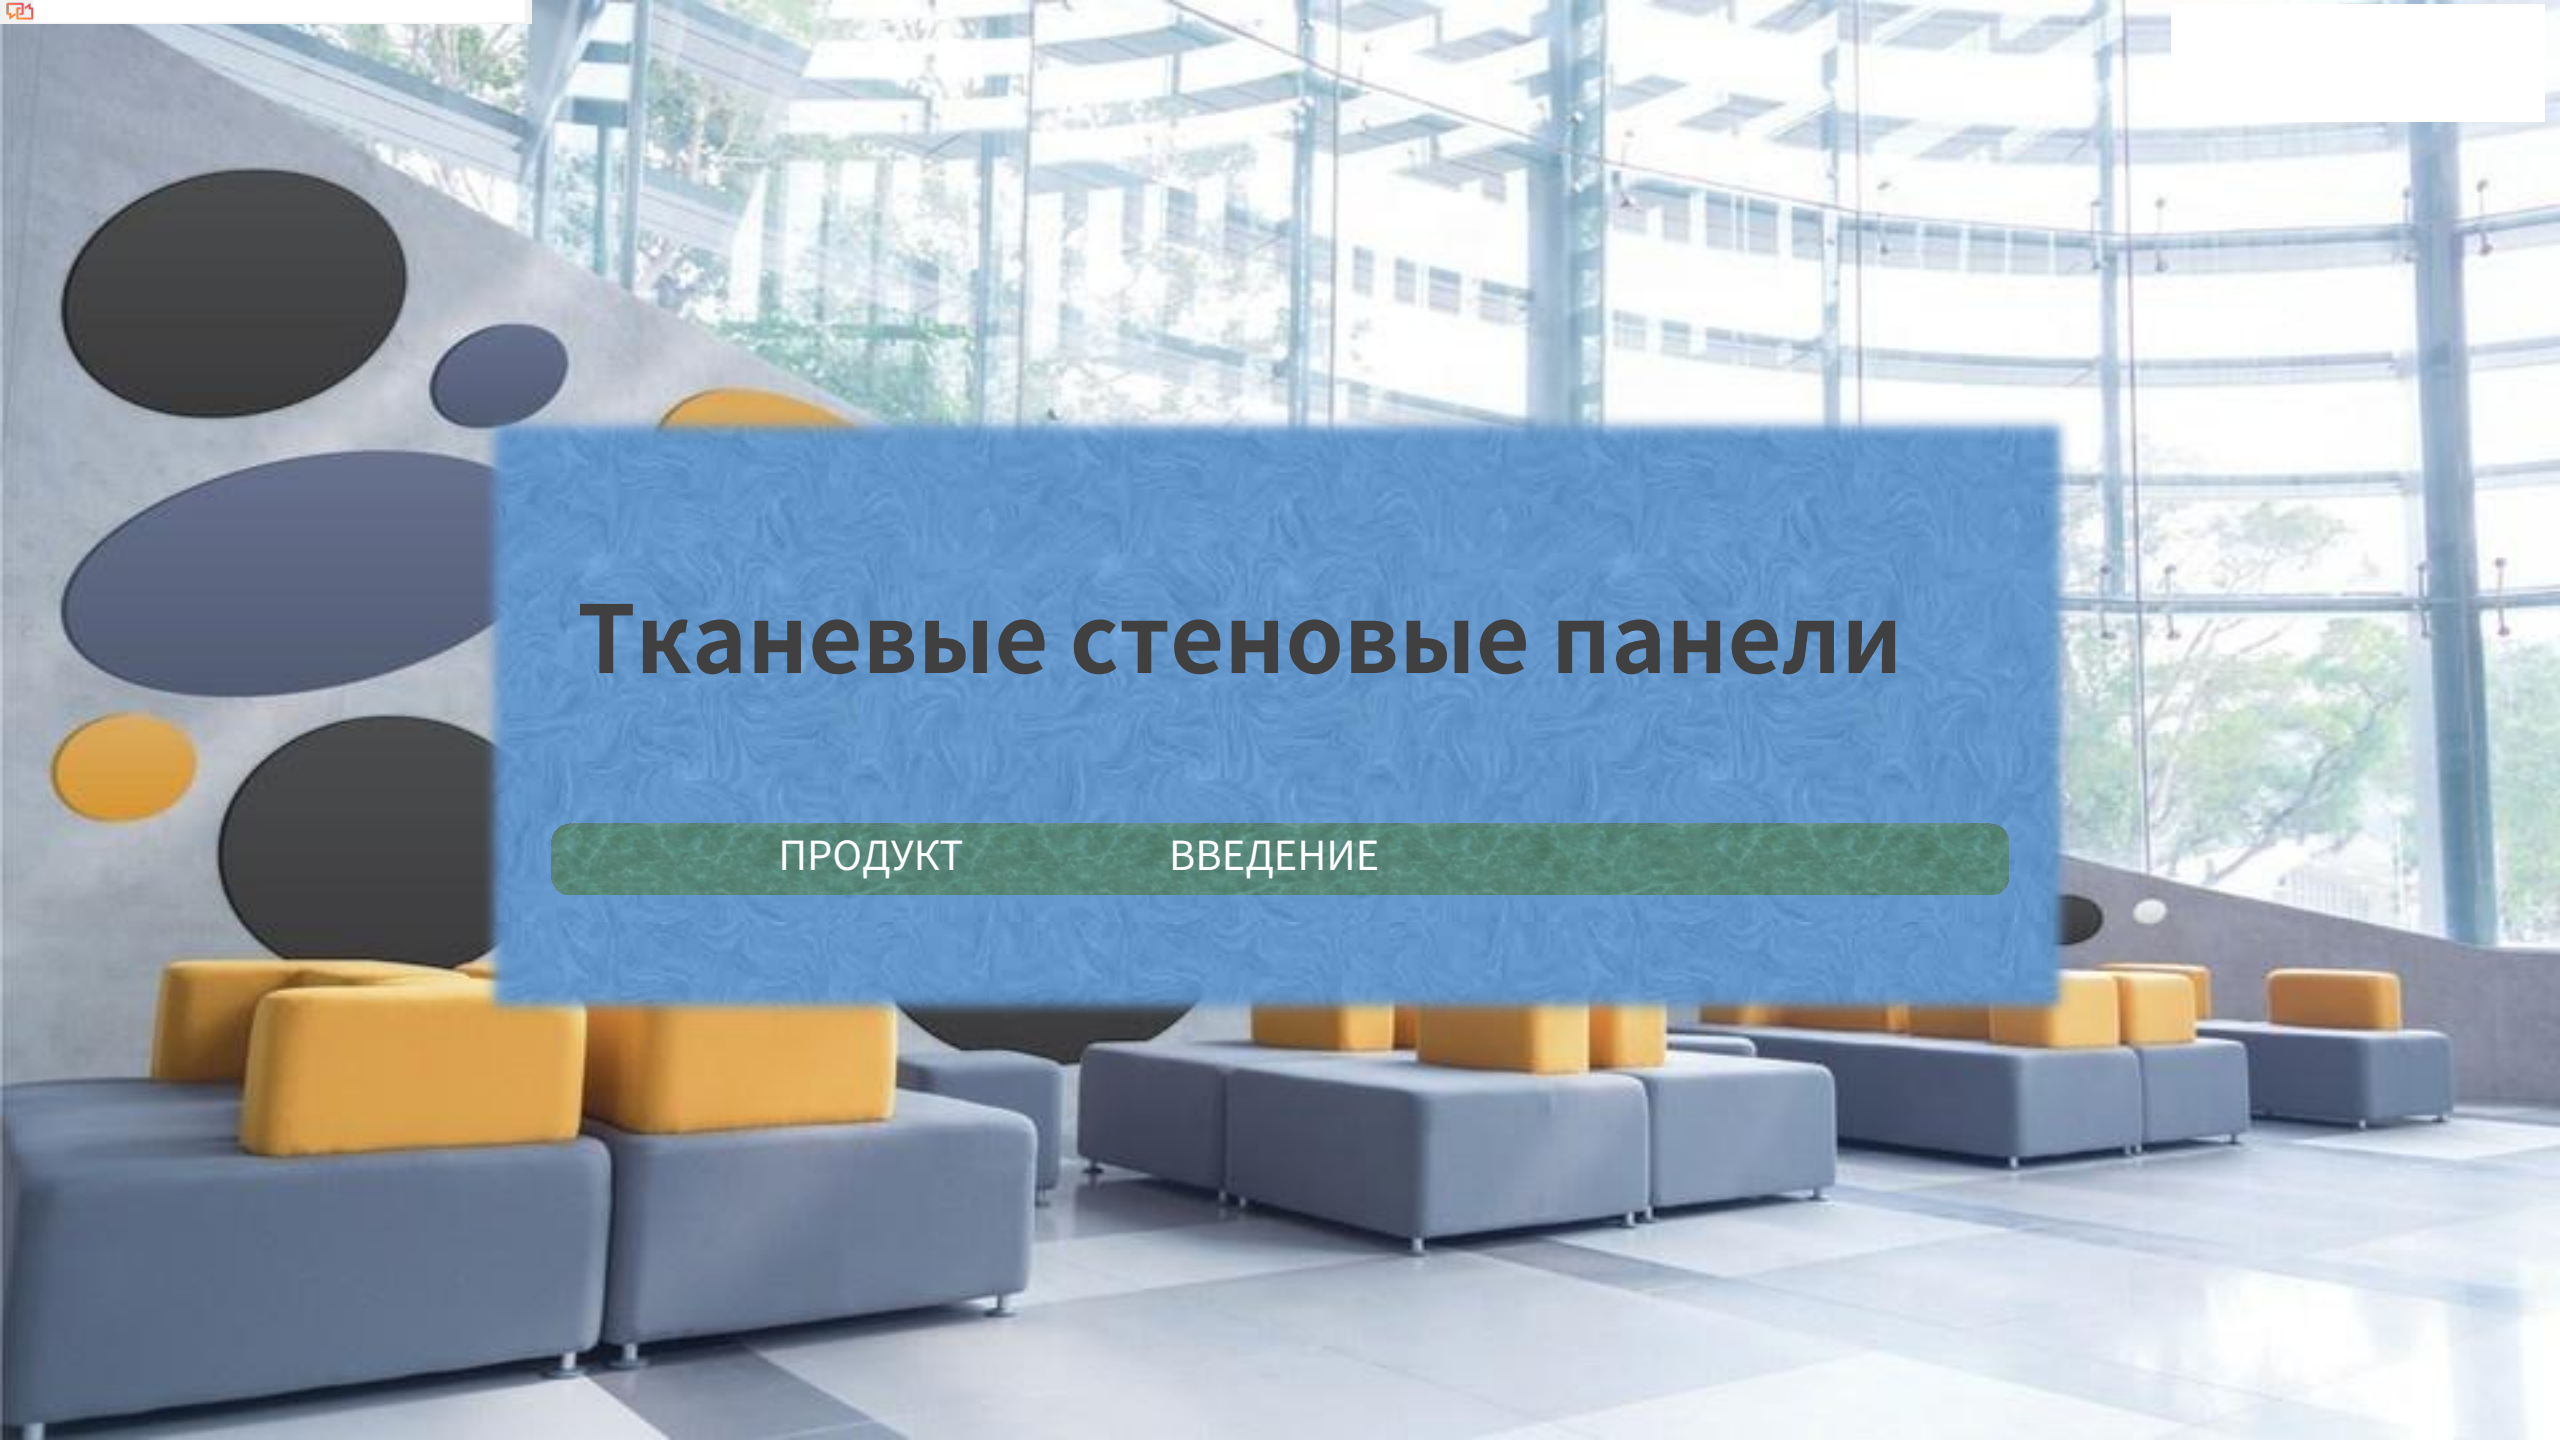

Тканевые стеновые панели

ПРОДУКТ

ВВЕДЕНИЕ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ	Высокоплотная стекловолоконная вата, полученная методом термической обработки.
ЛИЦО	Обычная декоративная ткань или огнестойкая ткань класса А
ДИЗАЙН	Согласно каталогу дизайна тканей
Огнестойкий	Класс А, протестировано SGS (EN13501-1-2007+A1:2009) Класс А, протестировано национальными авторитетными ведомствами (GB 8624-2012)
НРК	0,8-0,9 протестировано SGS (ENISO354:2003 ENISO11654:1997) 0,9-1,0 протестировано национальными авторитетными ведомствами (GB/T20247-2006/ISO354:2003)
ТЕРМОСТОЙКИЙ	$\geq 0,4(\text{м}^2)\text{к/м}$
ВЛАЖНОСТЬ	Обладает размерной стабильностью при относительной влажности до 95% при 40°C.°C Без провисания, обертывания или расслоения
УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ	$\leq 1\%$
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	Плитка и упаковка полностью подлежат переработке.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Предельный уровень содержания радионуклидов в строительных материалах. Удельная активность 226Ra:Ира. ≤ 1.0 Удельная активность 226Ra,232Th,40K:Ира ≤ 1.3
СЕРТИФИКАТЫ	SGS, ISO9001:2008, CE, KFI
НОРМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	600x600/600x1200/600*1800/600*2400 мм, другие размеры будут доступны. Ширина ≤ 1200 мм, длина ≤ 2700 мм
ТОЛЩИНА	15 мм/20 мм/25 мм/30 мм (доступны размеры от 10 до 50 мм)
НОРМАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ	100 кг/м³, возможна поставка материалов специальной плотности.

Звукопоглощение: тест согласно ENISO354:2003 ENISO11654:1997

Appendix 1:

<i>f</i> Hz	α_s
100	0.28
125	0.47
160	0.30
200	0.64
250	0.76
315	1.00
400	0.99
500	0.95
630	0.95
800	0.75
1000	0.77
1250	0.91
1600	0.88
2000	0.96
2500	0.96
3150	0.98
4000	0.98
5000	0.97
α_w	0.90

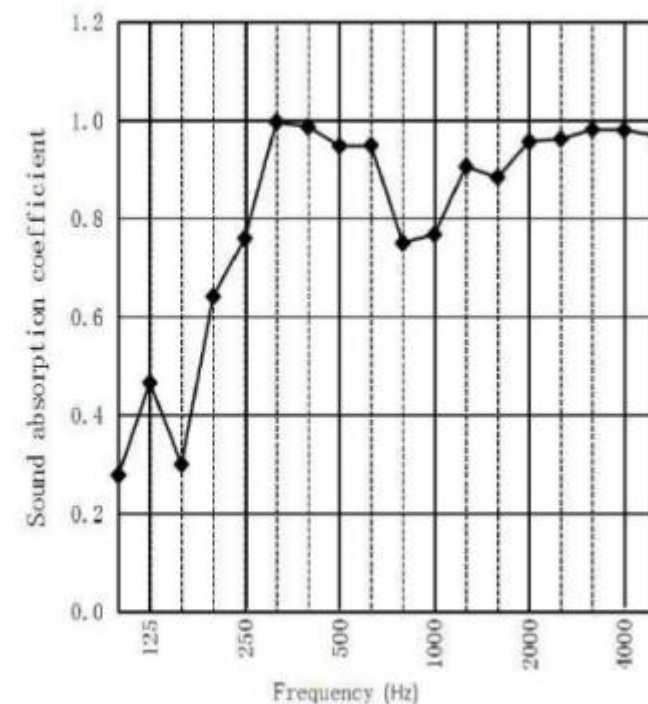

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощающий коэффициент $NRC \geq 0,9$

- Время реверберации 0,53 (сек)
 - Обладает более высокой впитываемостью.
- емкость для среднего и высокочастотный шум**



Негорючий строительный материал класса A2, обладающий высокой огнестойкостью.
сопротивление

- Европейский стандарт испытаний, класс A2
- Национальные органы власти проводят тестирование уровня A2.
- Высокая способность предотвращать распространение пламени.



Легкий вес и отсутствие провисание

- Вес значительно меньше, чем у традиционный минерал шерсть и гипс
- Температура в помещении 40°C и относительная влажность 90%, стабильная производительность






Относящийся к окружающей среде
защита

Продукт был удостоен награды «Десять-» «Кольцо» экологический этикетка, и он соответствует экологическим требованиям.

стандарты защиты на протяжении всего




процесс от проектирования, производство, использование для утилизация

СТРУКТУРА

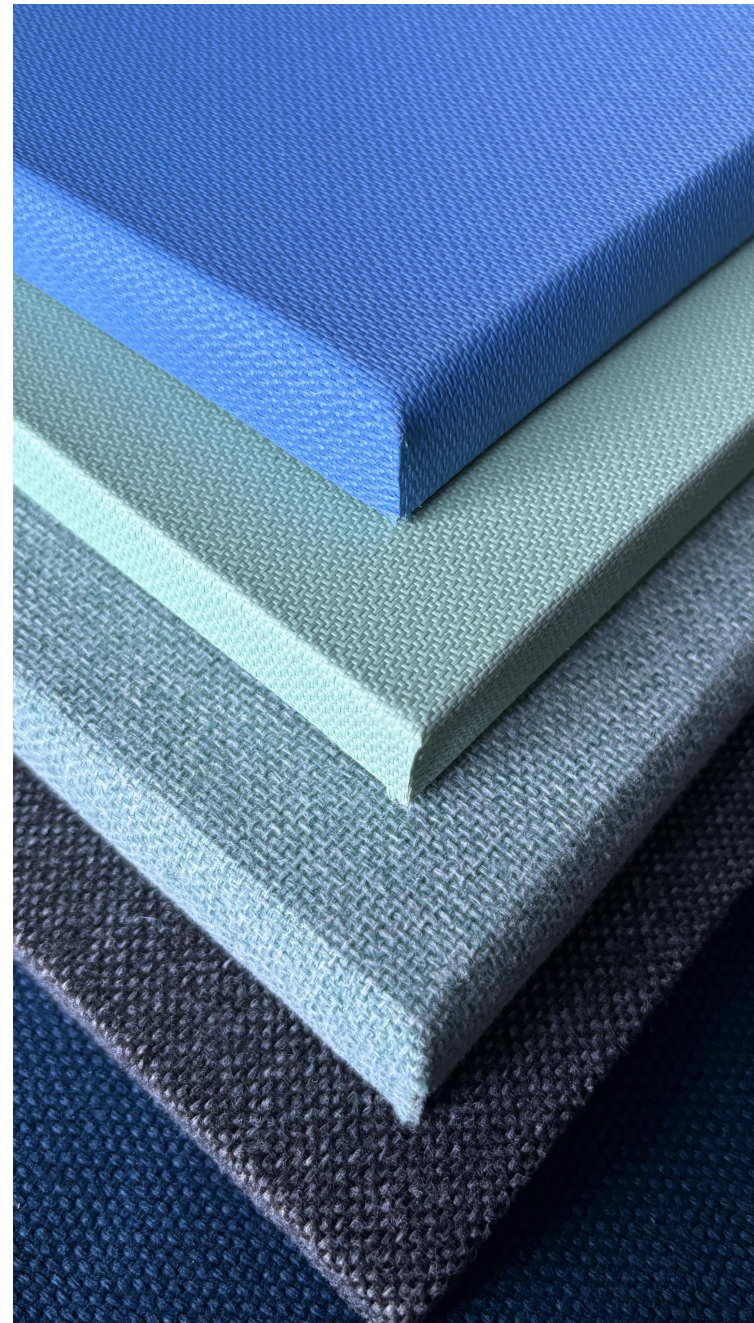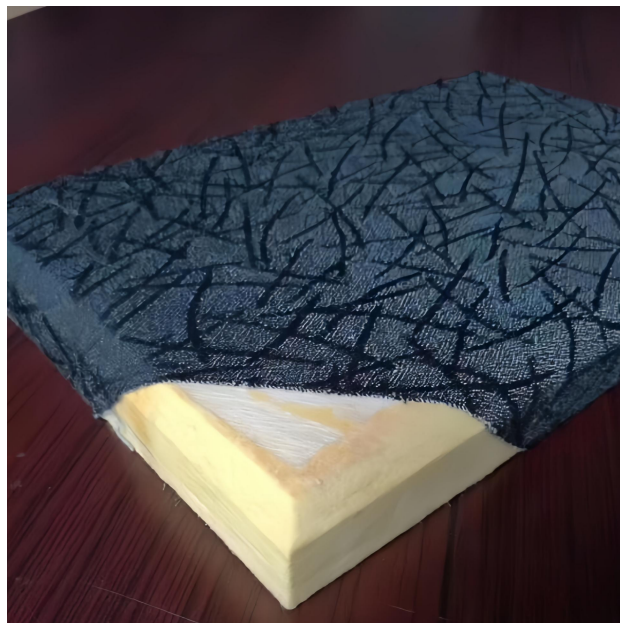




ОТОБРАЖАТЬ

BEVEL

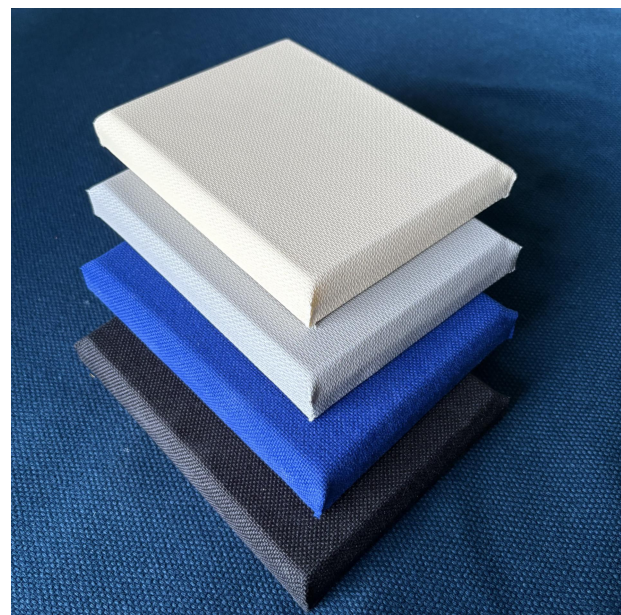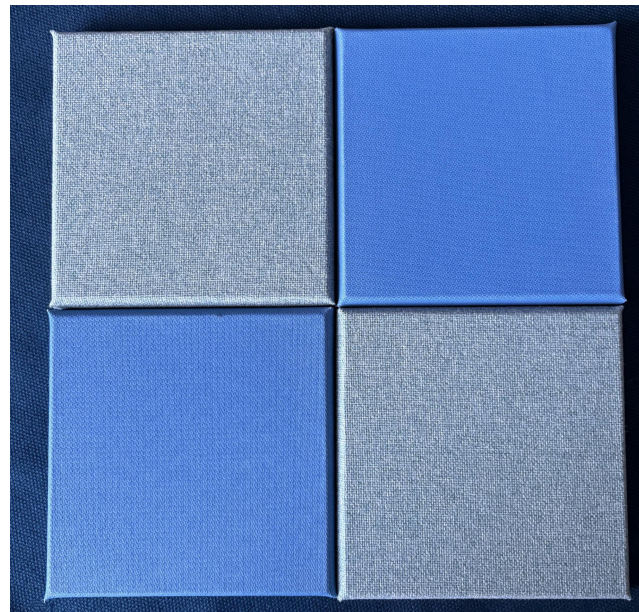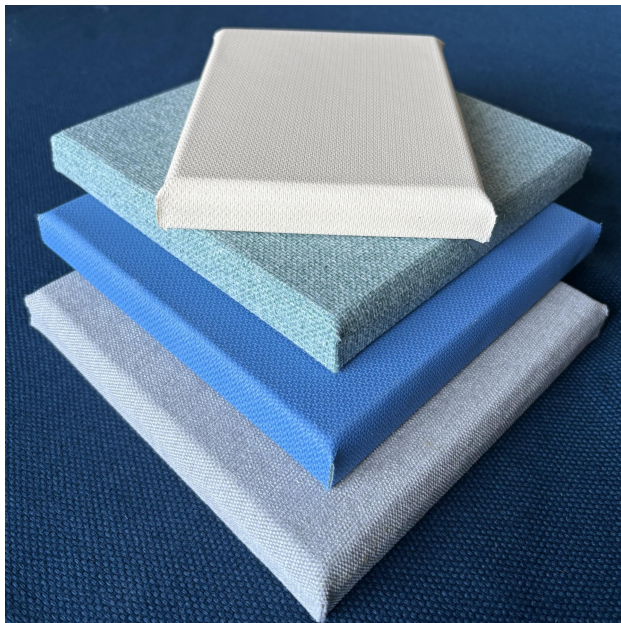


ОТОБРАЖАТЬ

SQUARE

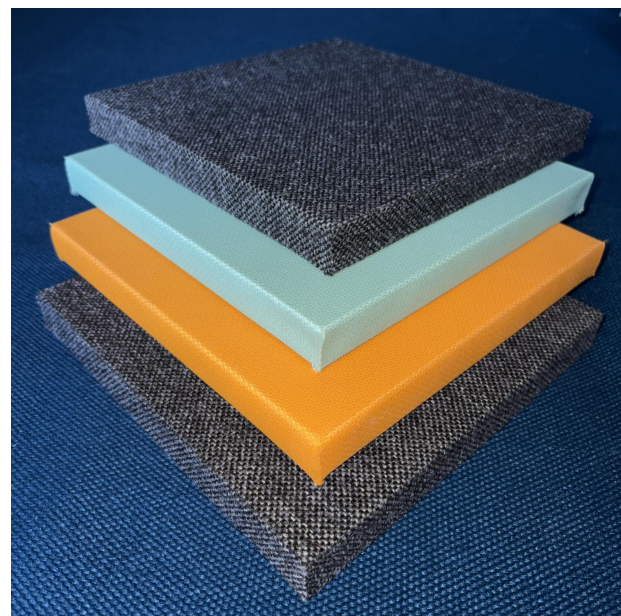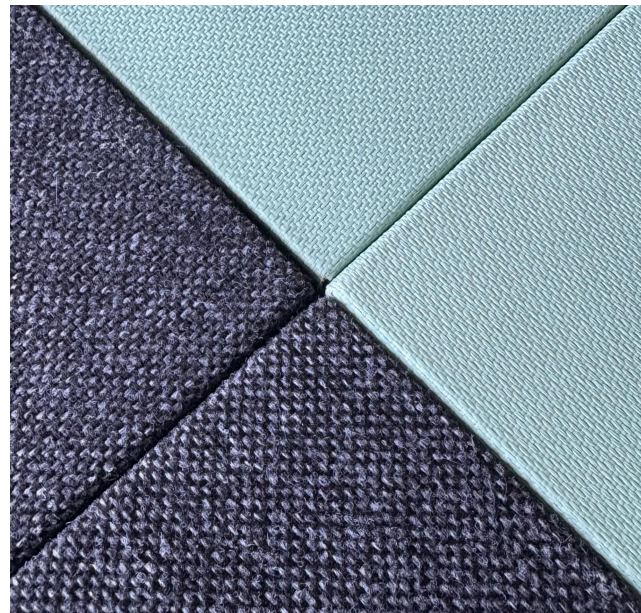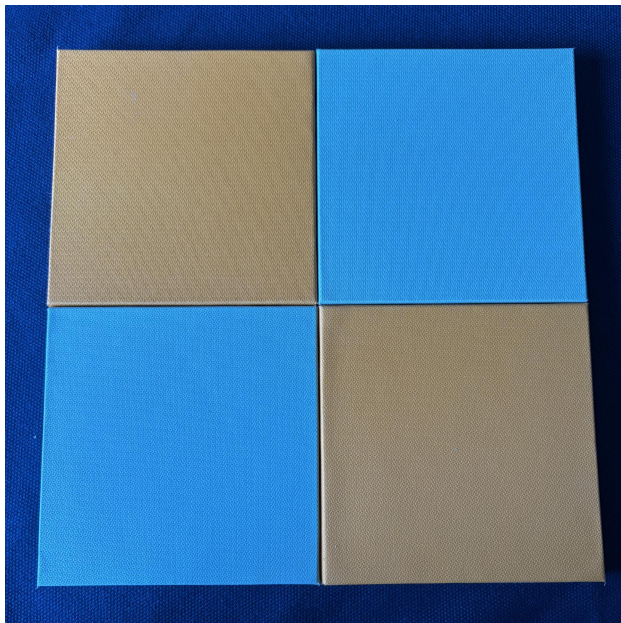

ЛИЦО

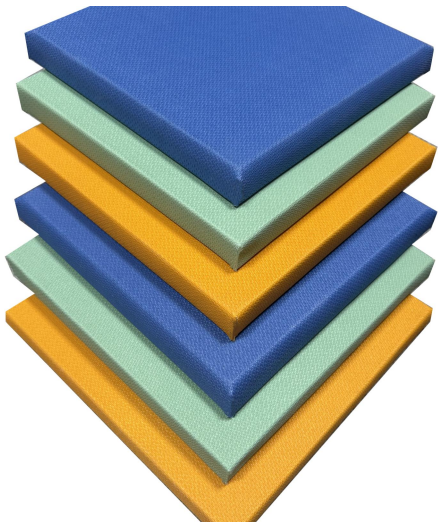

Огнестойкая ткань класса А



Обычная декоративная ткань








Панель на стике

Примечание: требуется больше вариантов дизайна в соответствии с каталогом тканей.

УСТАНОВКА

Способ установки 1:

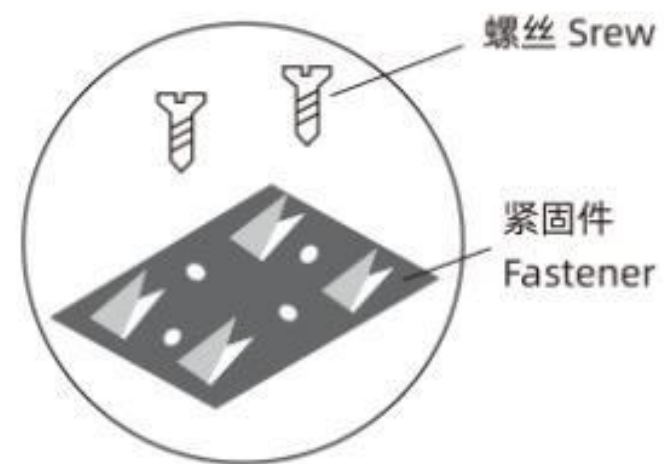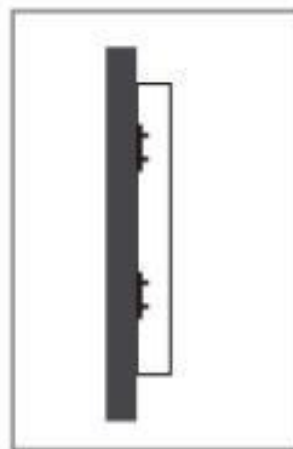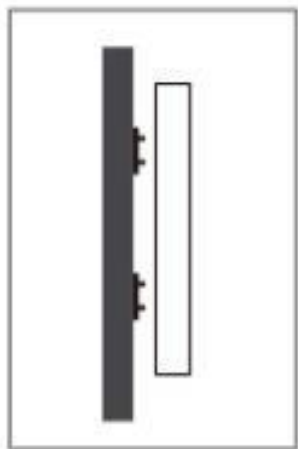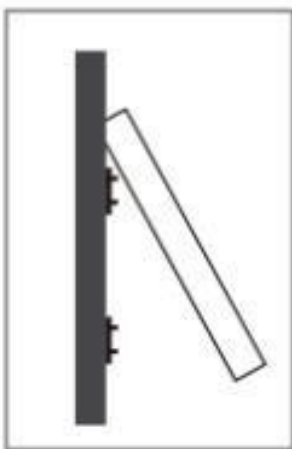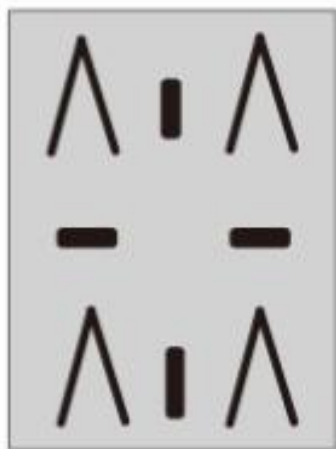

Шаг 1: закрепите крепежный элемент в нужном месте на стене с помощью двух или четырех шурупов.

Шаг 2: После установки крепежных элементов закрепите акустическую стеновую панель на крепежных элементах.

Для одной панели требуется 2-4 крепежных элемента.

УСТАНОВКА

Способ установки 2:

1. Сделайте деревянный каркас на стене, чтобы выровнять ее по уровню.
2. Приклейте двустороннюю клейкую ленту вокруг акустической панели.
3. Нанесите конструкционный клей по заднему краю панели.
4. Приклейте готовую панель к деревянной раме.



Грузоподъемность

РАЗМЕР (ММ)	ТОЛЩИНА	УПАКОВКА	КОЛИЧЕСТВО ПОГРУЗКИ (40HQ)
595*595/600x600 мм	12 мм	25 шт./коробка	13300 шт./532 коробки/4788 кв.м.
595*1195/600x1200 мм			6650 шт./266 коробок/4788 кв.м
595*595/600x600 мм	15 мм	20 шт./коробка	10640 шт./532 коробки/3830,4 кв.м
595*1195/600x1200 мм			5320 шт./266 коробок/3830,4 кв.м.
595*595/600x600 мм	20 мм	15 шт./коробка	7980 шт./532 коробки/2872,8 кв.м.
595*1195/600x1200 мм			3990 шт./266 коробок/2872,8 кв.м
595*595/600x600 мм	25 мм	12 шт./коробка	6384 шт./532 коробки/2298,2 кв.м.
595*1195/600x1200 мм			3192 шт./266 коробок/2298,2 кв.м
Другие размеры на заказ: 600x1800, 600x2400, 1200x1200 (мм)			

ПРИЛОЖЕНИЕ

CINEMA



ПРИЛОЖЕНИЕ

OFFICE



ПРИЛОЖЕНИЕ



STUDIO



