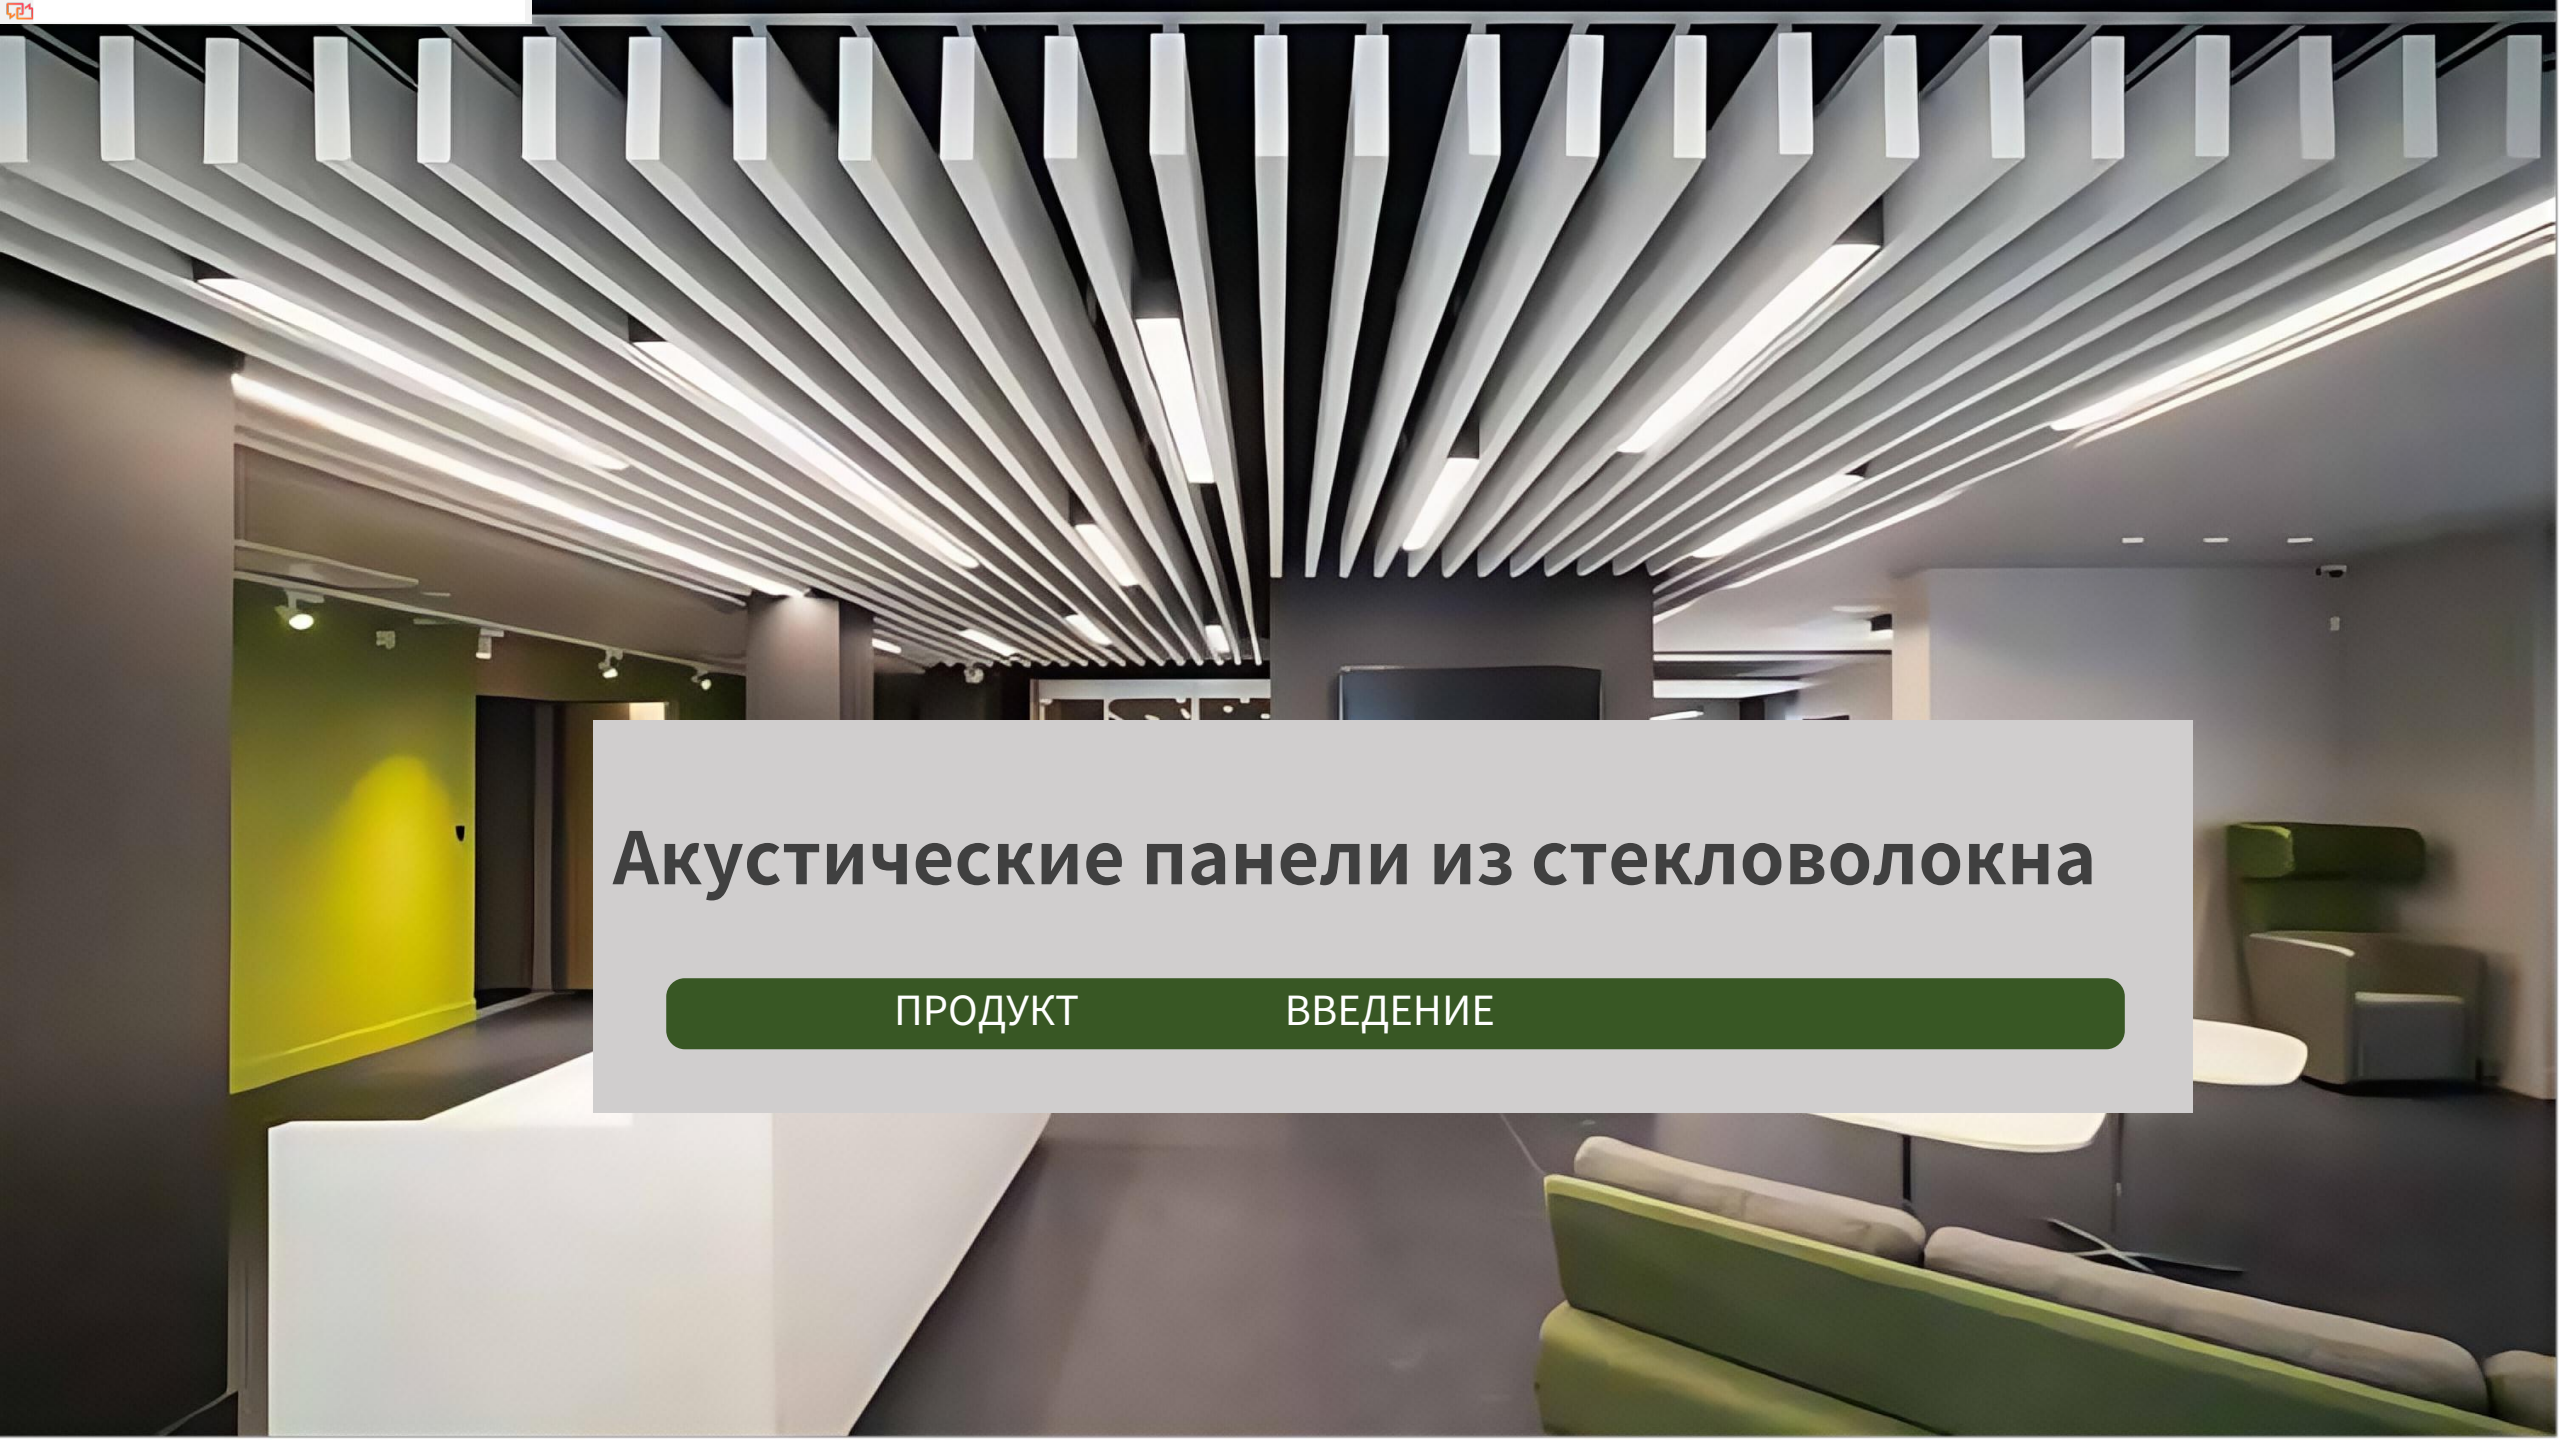


A modern interior space featuring a ceiling with numerous white, rectangular acoustic panels arranged in a radial pattern. The panels are illuminated from below, creating a warm glow. In the background, there is a bright yellow wall and a green armchair. In the foreground, a green sofa is visible.

Акустические панели из стекловолокна

ПРОДУКТ

ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ	Высокоплотная стекловолоконная вата, полученная методом термической обработки.
ЛИЦО	Специально окрашенный ламинированный материал с декоративной стекловолоконной прослойкой.
ДИЗАЙН	белая гладкая НМ000А; белая краска: НМ600/НМ700/НМ800; черная гладкая НМ000В; цветная по запросу
Огнестойкий	Класс А, протестировано SGS (EN13501-1-2007+A1:2009) Класс А, протестировано национальными авторитетными ведомствами (GB 8624-2012)
НРК	0,8-0,9 протестировано SGS (ENISO354:2003 ENISO11654:1997) 0,9-1,0 протестировано национальными авторитетными ведомствами (GB/ T20247-2006/ISO354:2003)
ТЕРМОСТОЙКИЙ	$\geq 0,4(\text{м}^2)\text{к/м}$
ВЛАЖНОСТЬ	Обладает размерной стабильностью при относительной влажности до 95% при 40°С.°С Без провисания, обертывания или расслоения
УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ	$\leq 1\%$
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	Плитка и упаковка полностью подлежат переработке.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Предельный уровень содержания радионуклидов в строительных материалах. Удельная активность 226Ra:Ira. ≤ 1.0 Удельная активность 226Ra,232Th,40K:Ira ≤ 1.3
СЕРТИФИКАТЫ	SGS, ISO9001:2008, CE, KFI
НОРМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	200 мм/300 мм/400/500 мм/600 мм * 1200 мм/1600 мм/1800 мм/2400 мм/2700 мм Будут доступны и другие размеры: ширина ≤ 1200 мм, длина ≤ 3000 мм.
ТОЛЩИНА	30 мм, 40 мм, 50 мм, 100 мм (доступны размеры 30-100 мм)
НОРМАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ	120 кг/м³, возможна поставка материалов специальной плотности.

Звукопоглощение: тест ENISO354:2003 ENISO11654:1997

согласно

Appendix 1:

f Hz	α_s
100	0.28
125	0.47
160	0.30
200	0.64
250	0.76
315	1.00
400	0.99
500	0.95
630	0.95
800	0.75
1000	0.77
1250	0.91
1600	0.88
2000	0.96
2500	0.96
3150	0.98
4000	0.98
5000	0.97
α_w	0.90

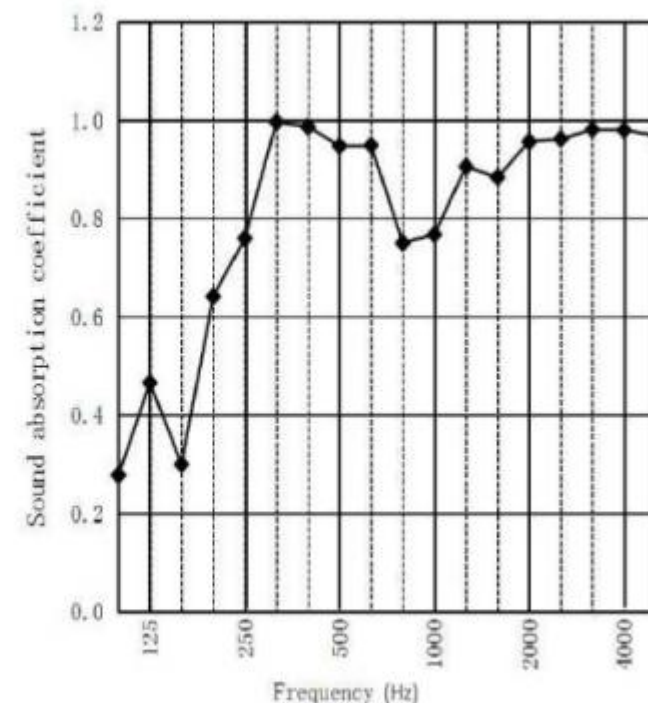

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощающий коэффициент $NRC \geq 0,9$

- Время реверберации 0,53 (сек)
 - Обладает более высокой впитываемостью.
- емкость для среднего и высокочастотный шум**



Негорючий строительный материал класса A2, обладающий высокой огнестойкостью.

сопротивление

- Европейский стандарт испытаний, класс A2
- Национальные органы власти проводят тестирование уровня A2.
- Высокая способность предотвращать распространение пламени.



Легкий вес и отсутствие провисание

- Вес значительно меньше, чем у традиционный минерал шерсть и гипс потолок
- Температура в помещении 40°C и относительная влажность 90%, стабильная производительность





Относящийся к окружающей среде

защита

Продукт был удостоен награды «Десять-» «Кольцо» экологический этикетка, и он соответствует экологическим требованиям.

стандарты защиты на протяжении всего процесс от проектирования, производство, использование для утилизация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

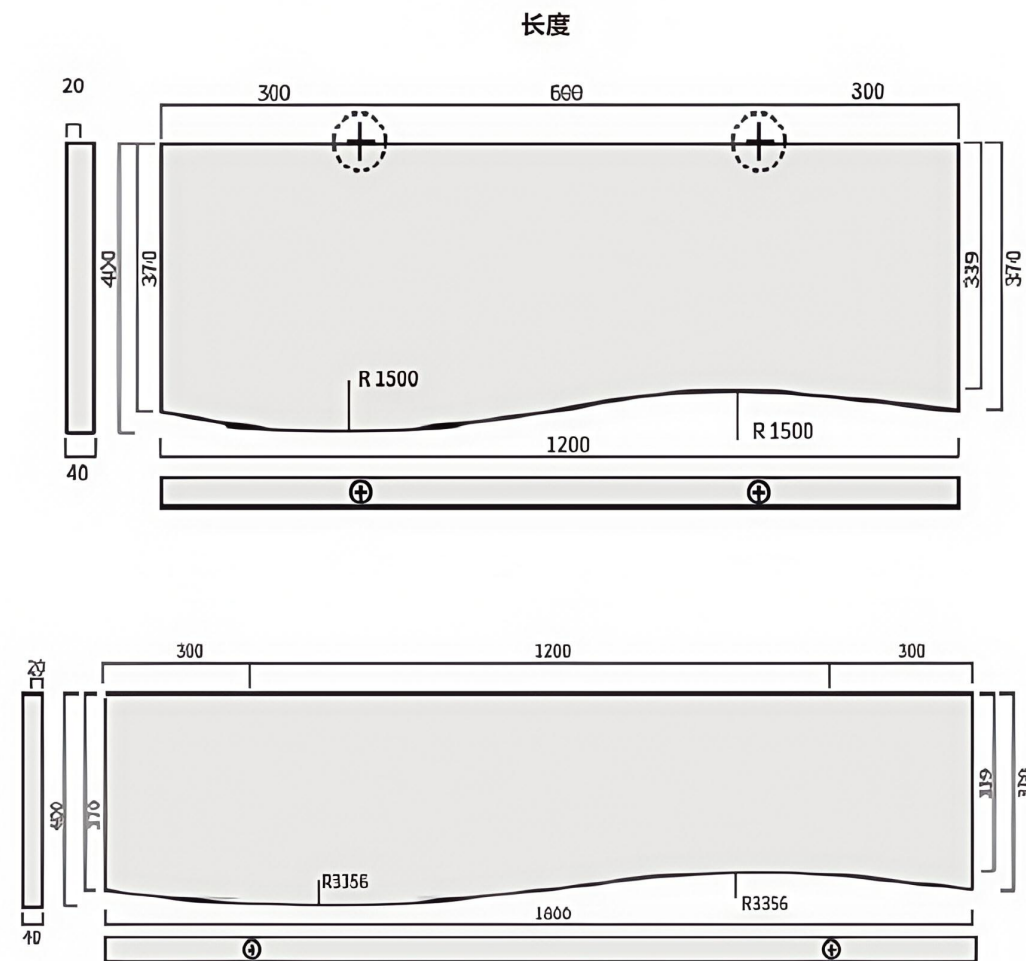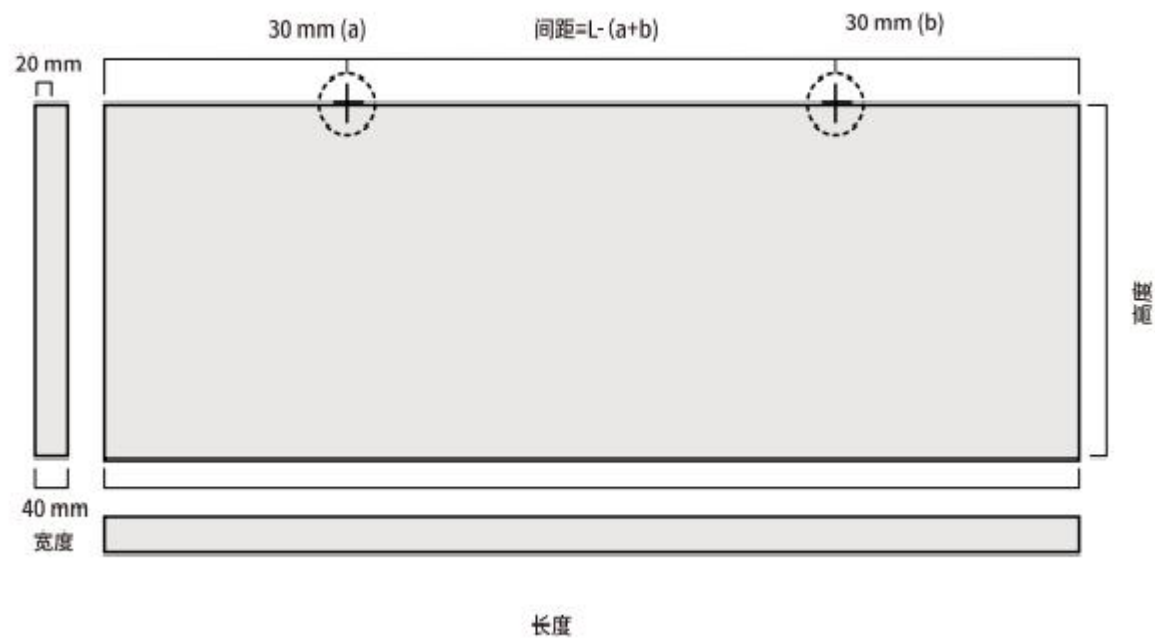

HM000A



HM000B



HM600



HM700





HM800





Color card

Отобразить

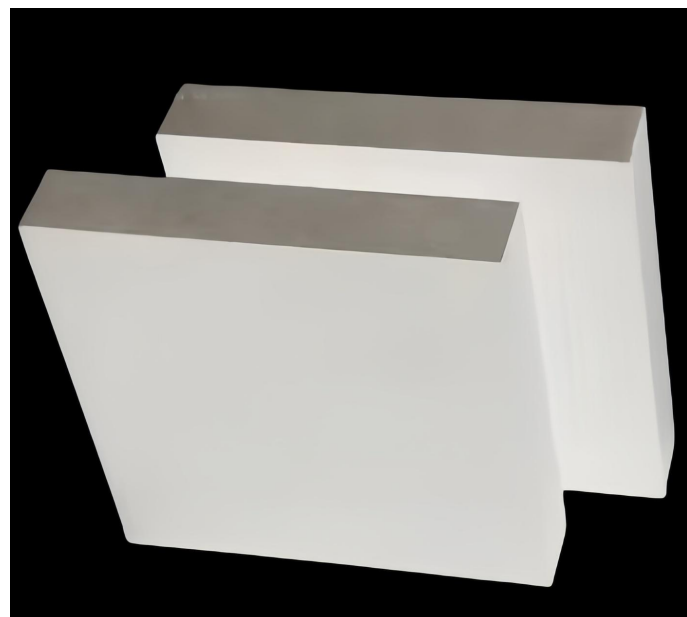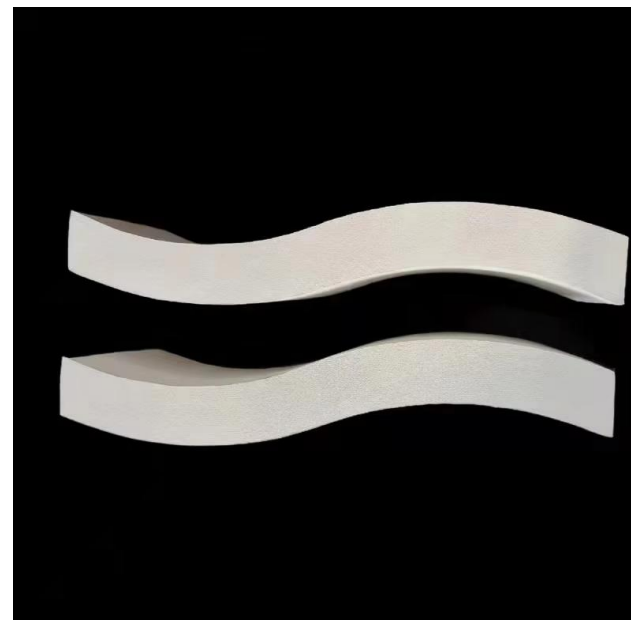




Отобразить

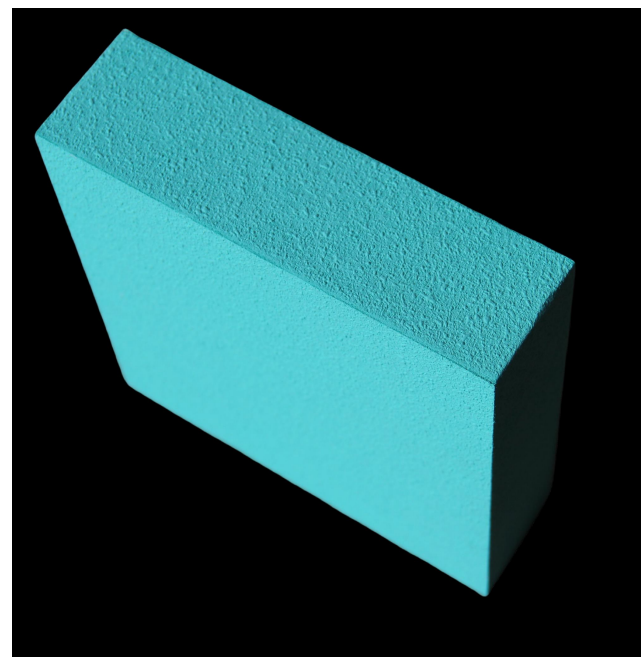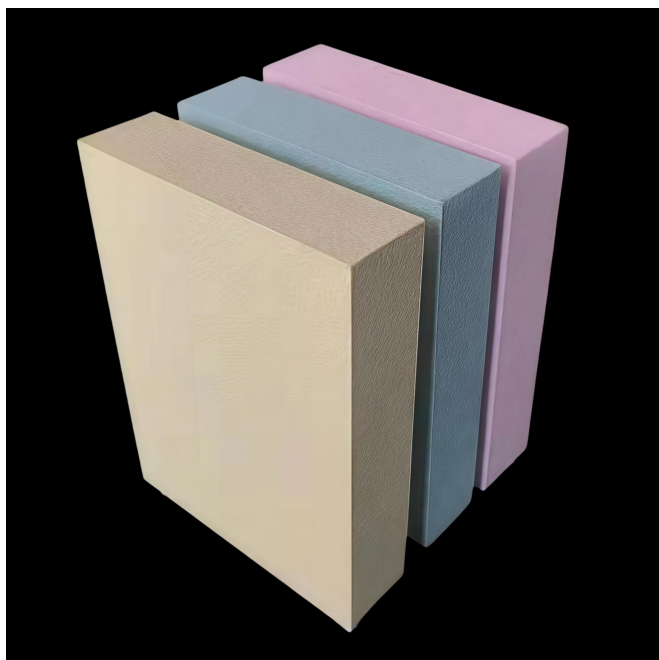



Отображать





Отобразить

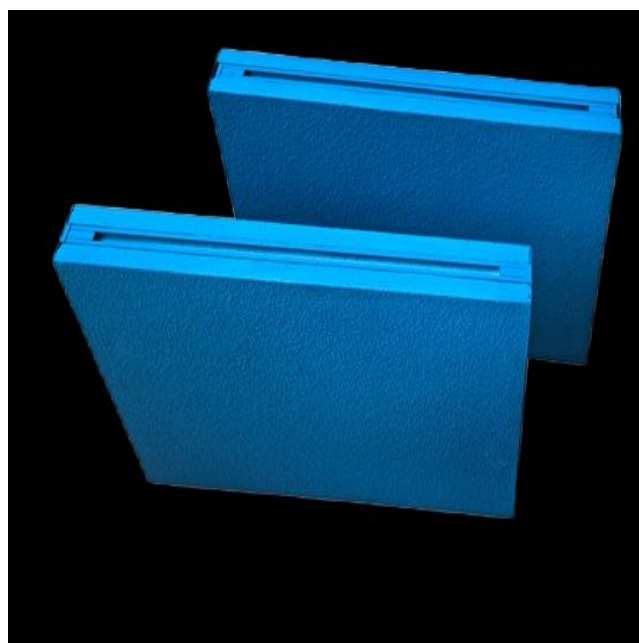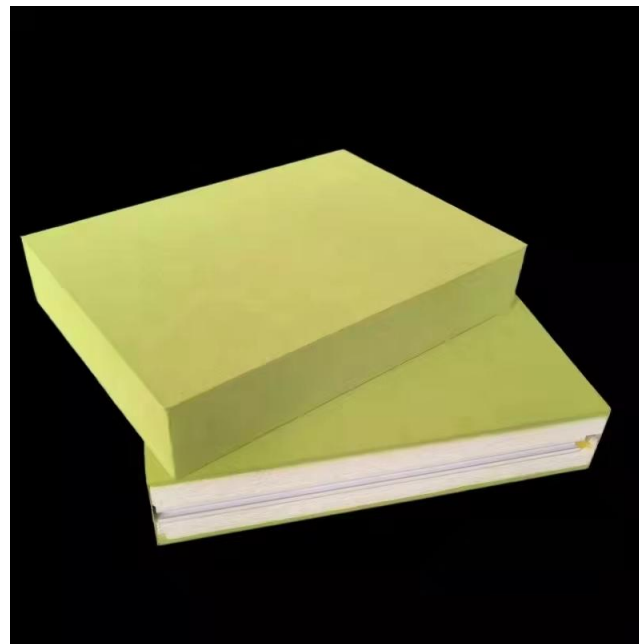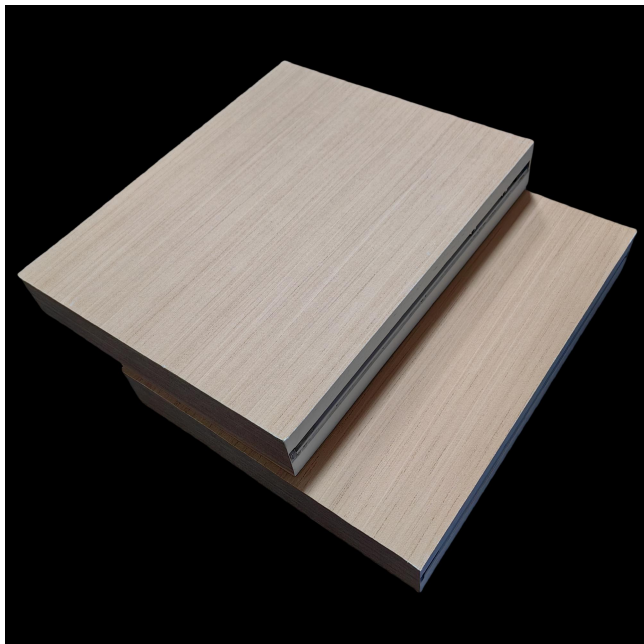


Волна

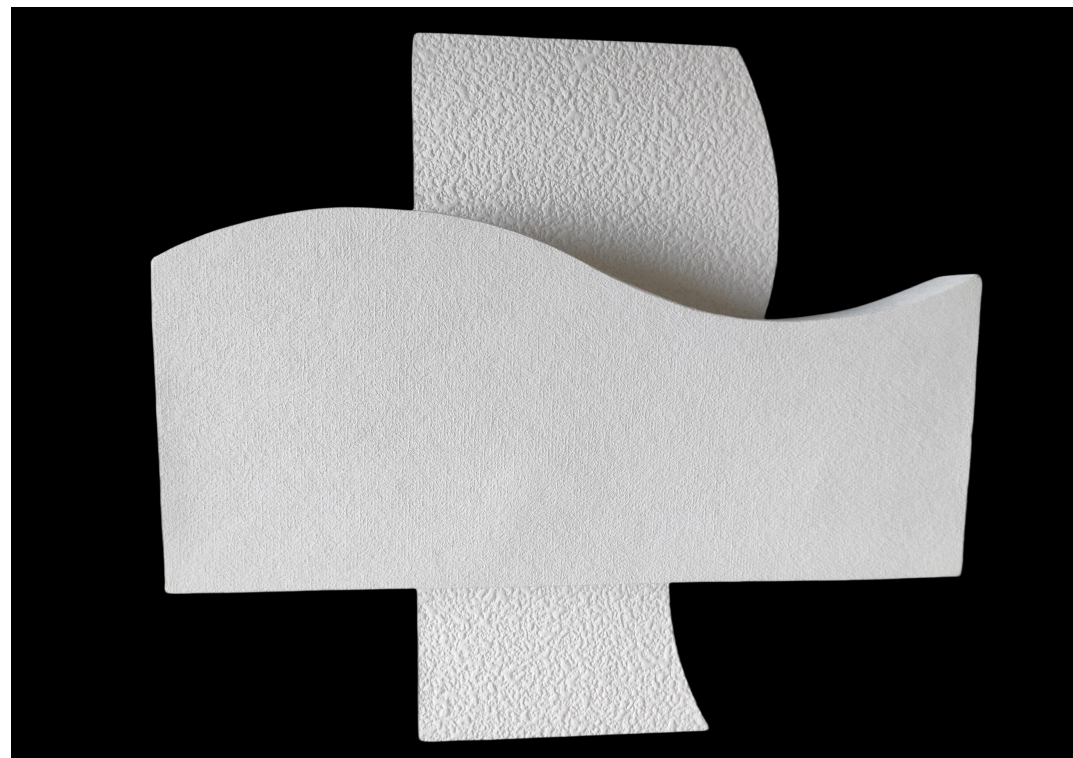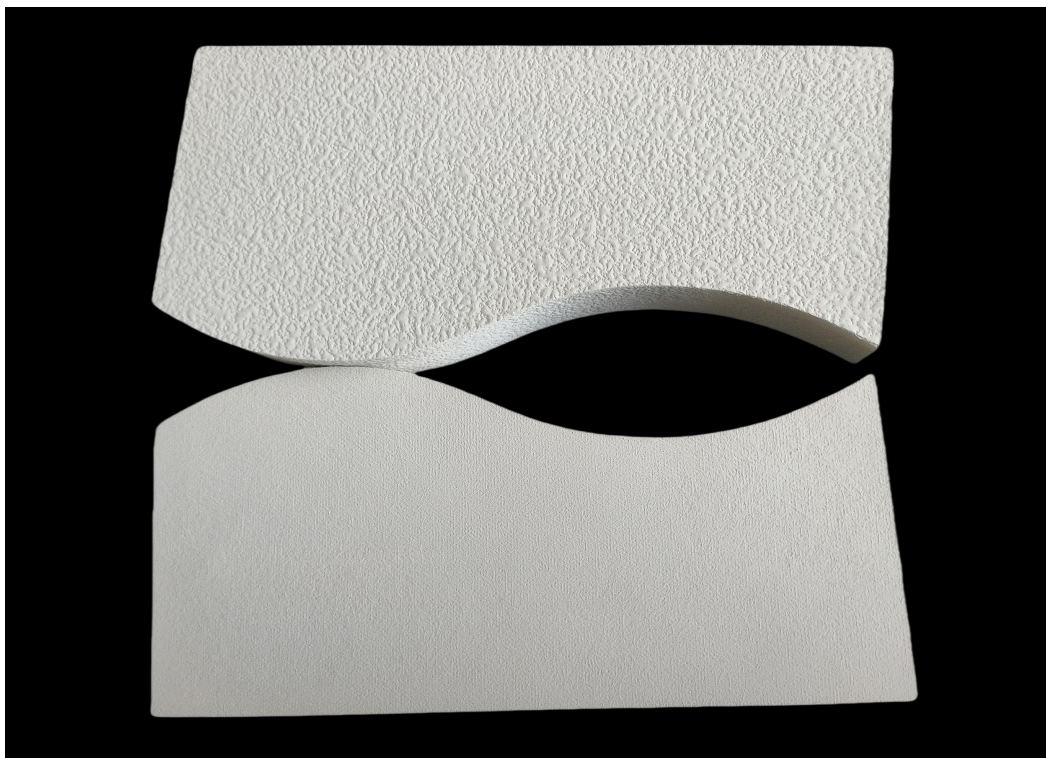

Волна

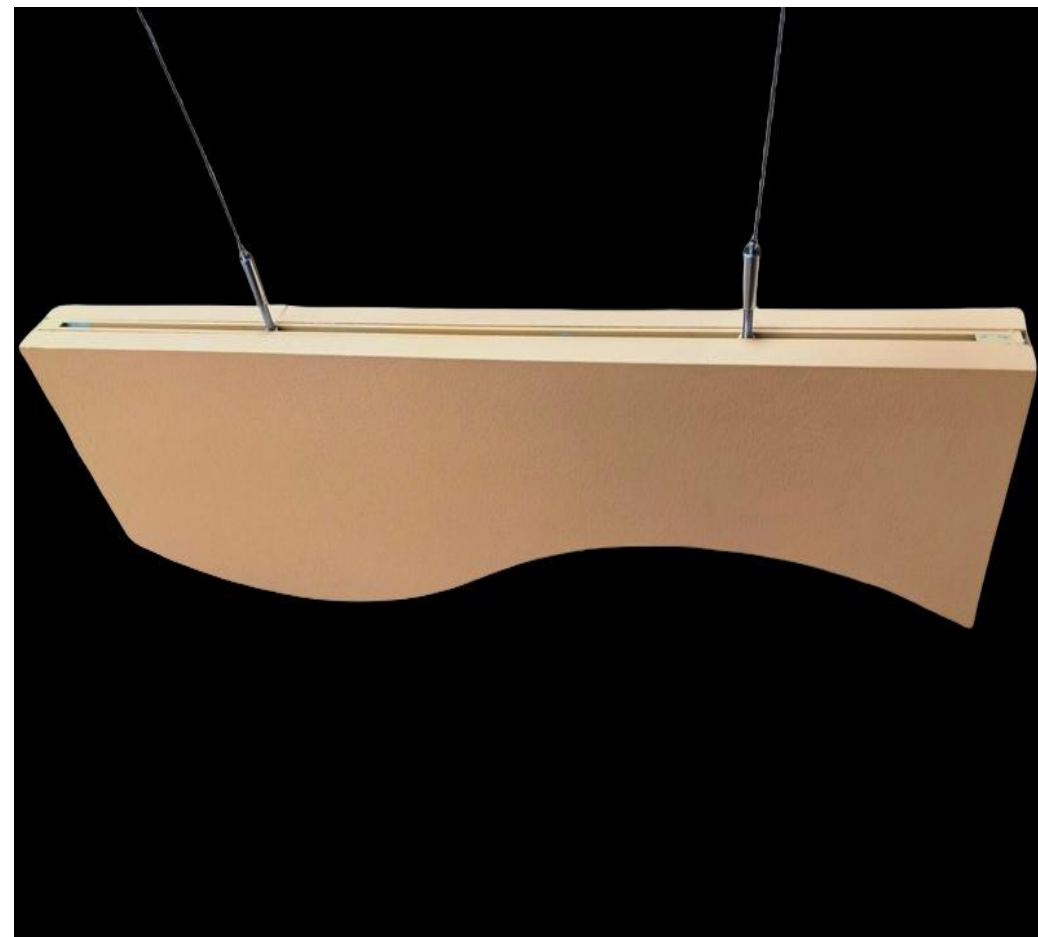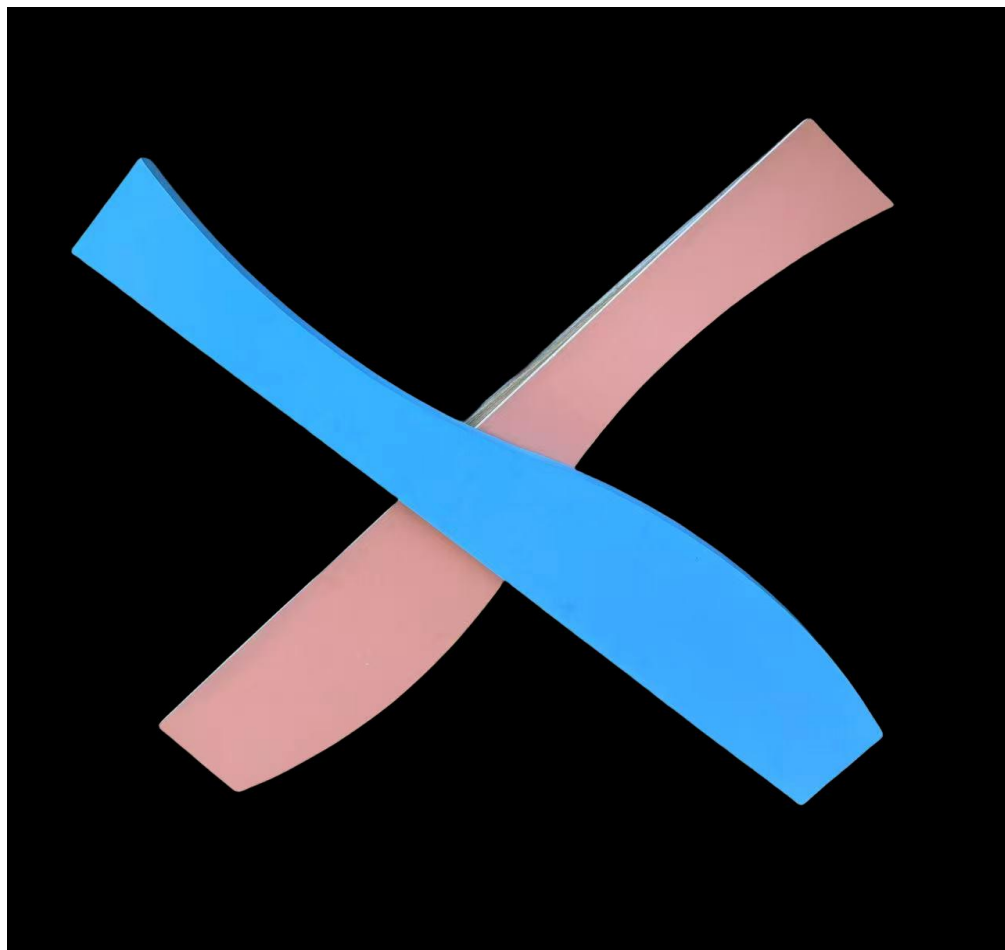

УСТАНОВКА

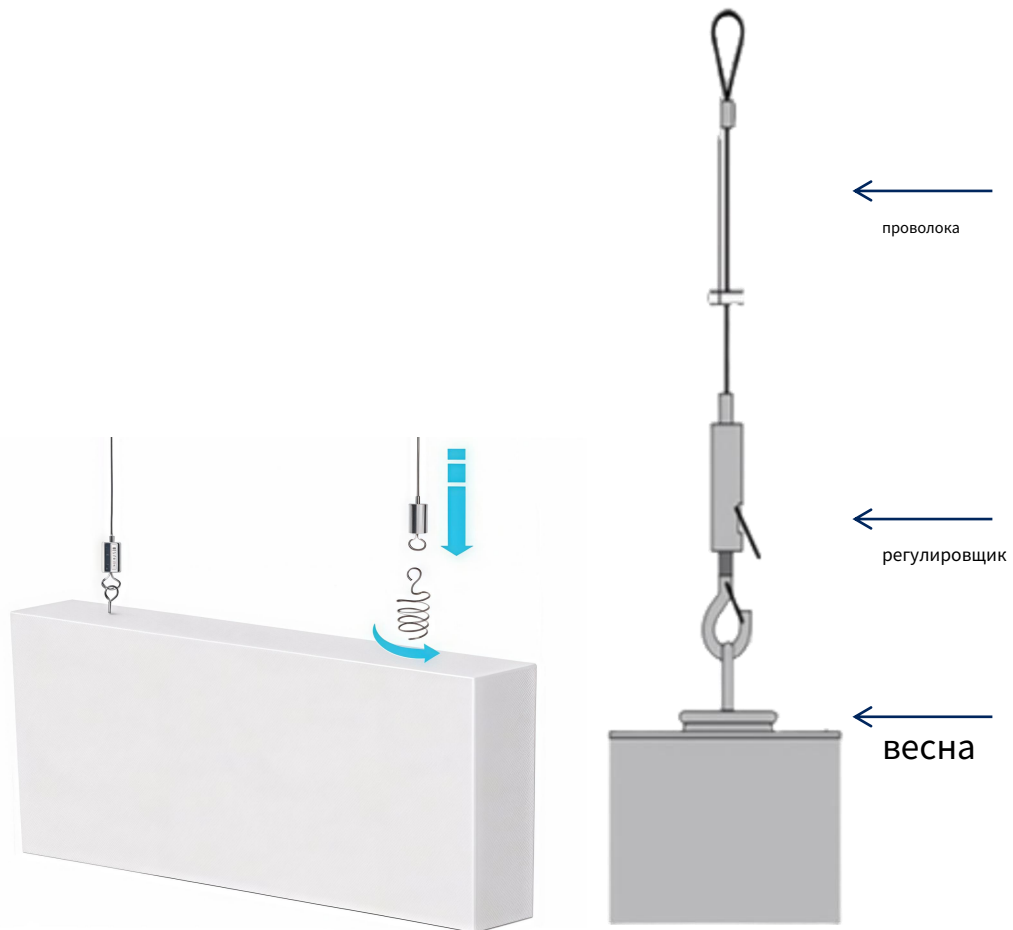


аксессуары, в том числе: Пружинный крепеж, регулировочный болт и стальной трос




аксессуары, в том числе: алюминиевая трубка, винт, регулировочный болт и стальной трос

УСТАНОВКА

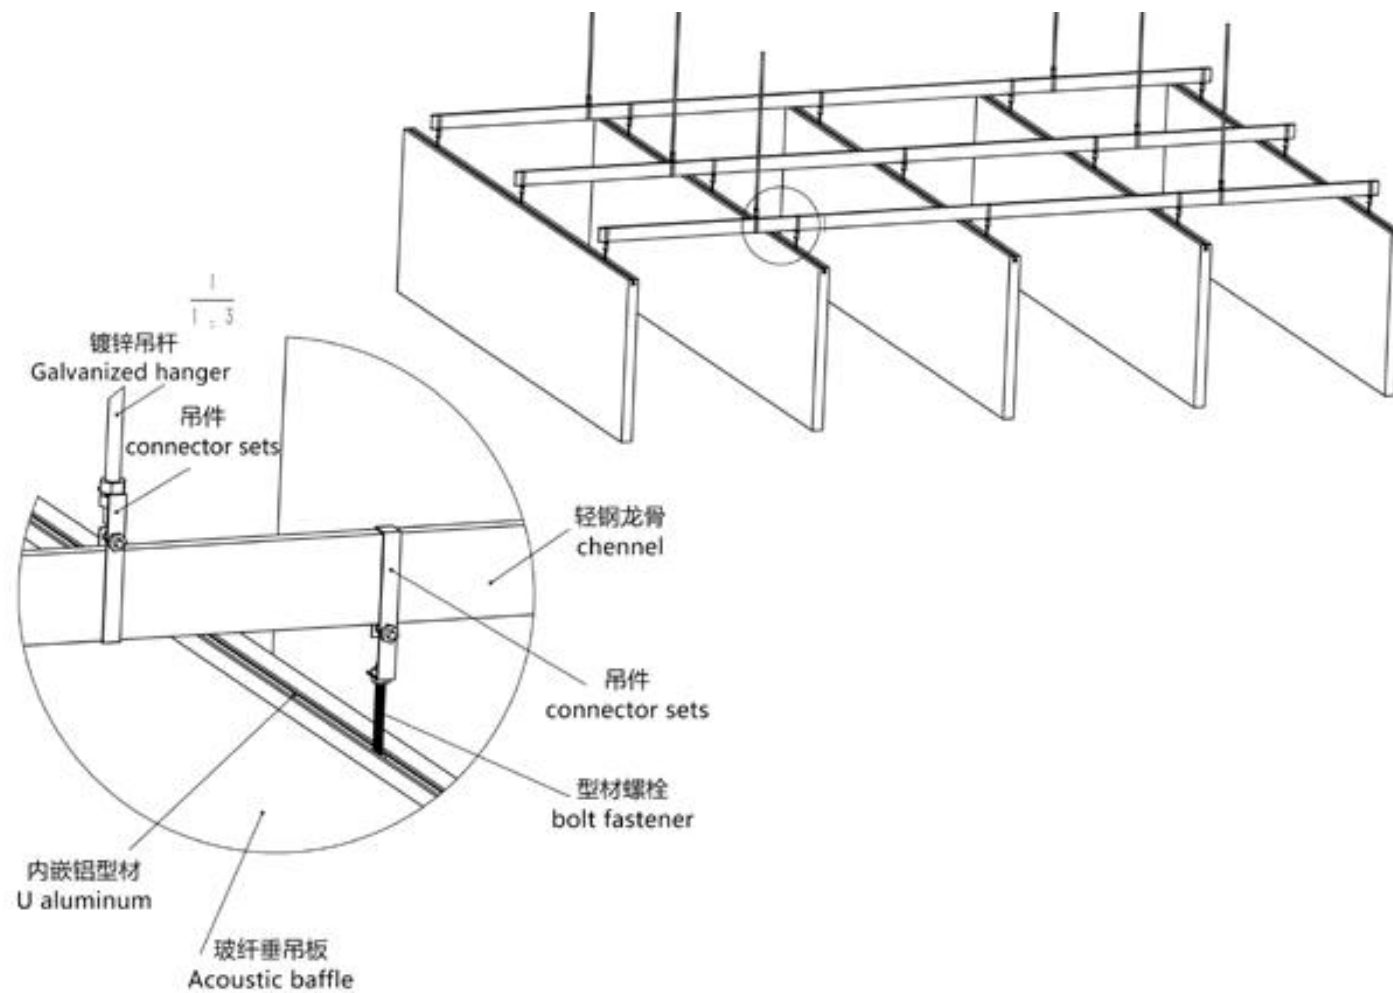


аксессуары, в том числе: оцинкованный подвес, комплекты соединителей, канал, комплекты соединителей, болты, U-образный алюминиевый профиль, акустическая панель

Приложение

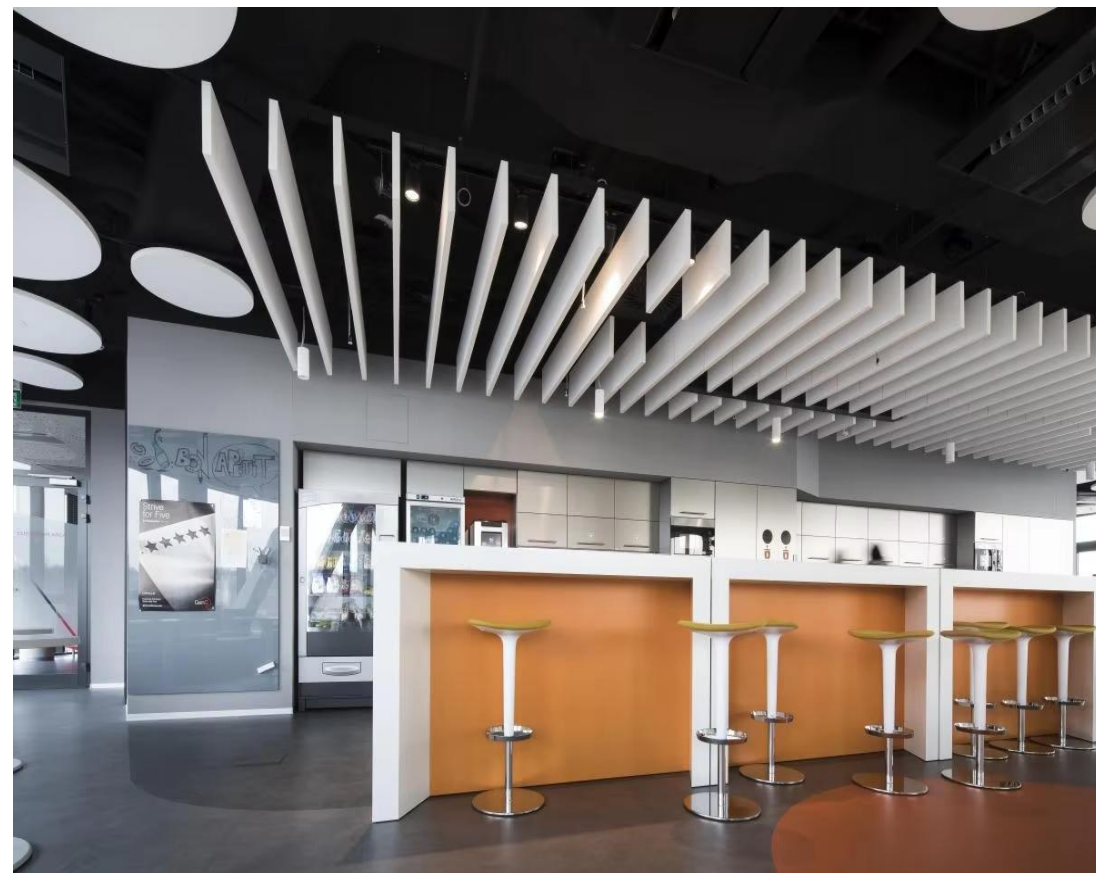

Приложение

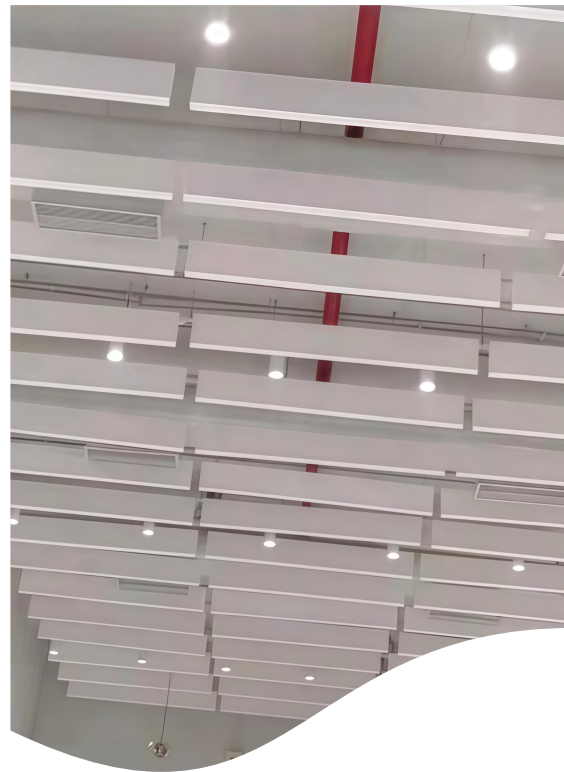

Приложение




Приложение




Приложение




Волна

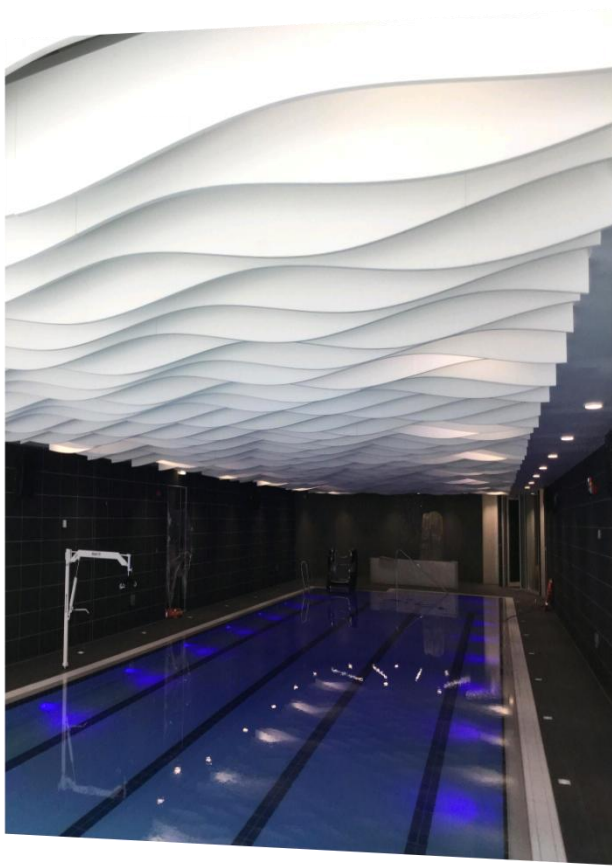

Деревянный

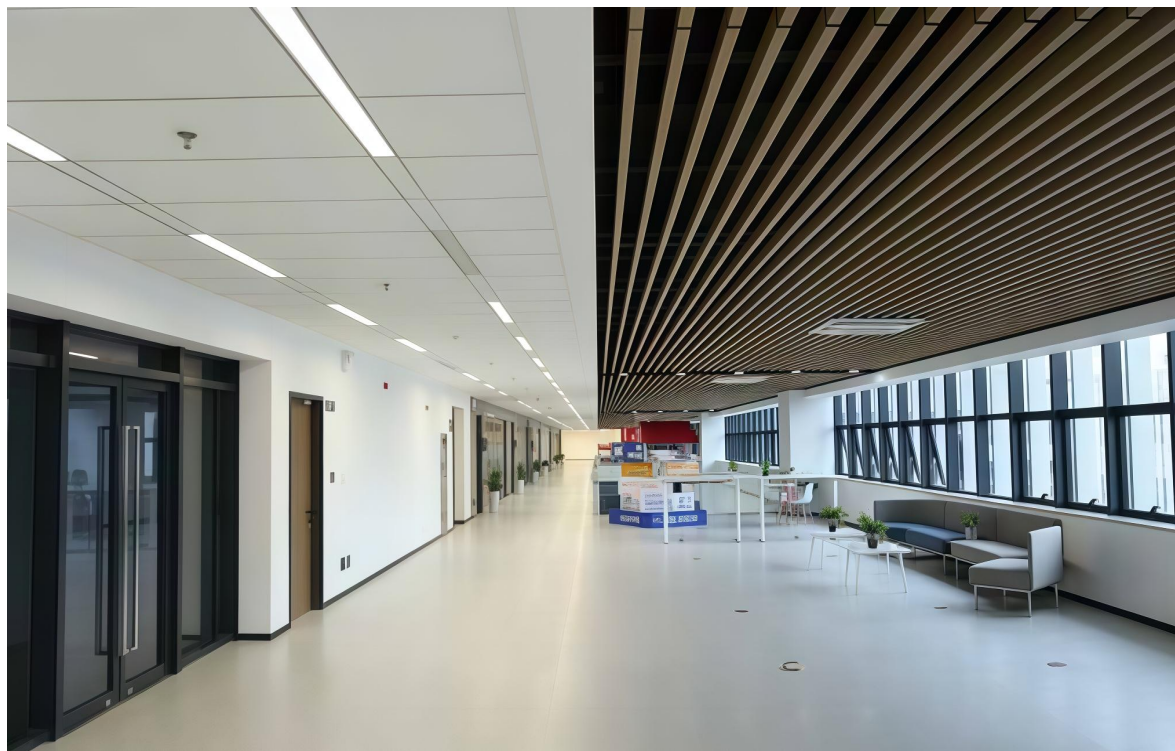

Индивидуальный

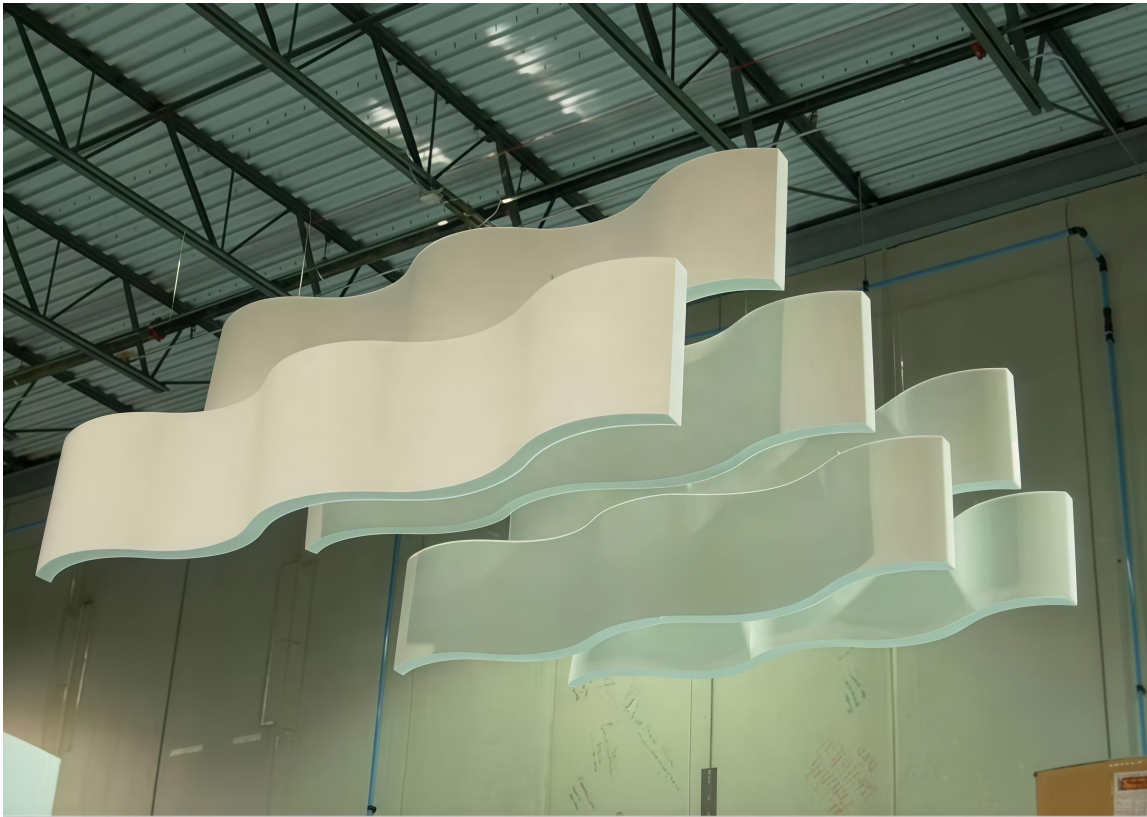

КОНЕЦ