


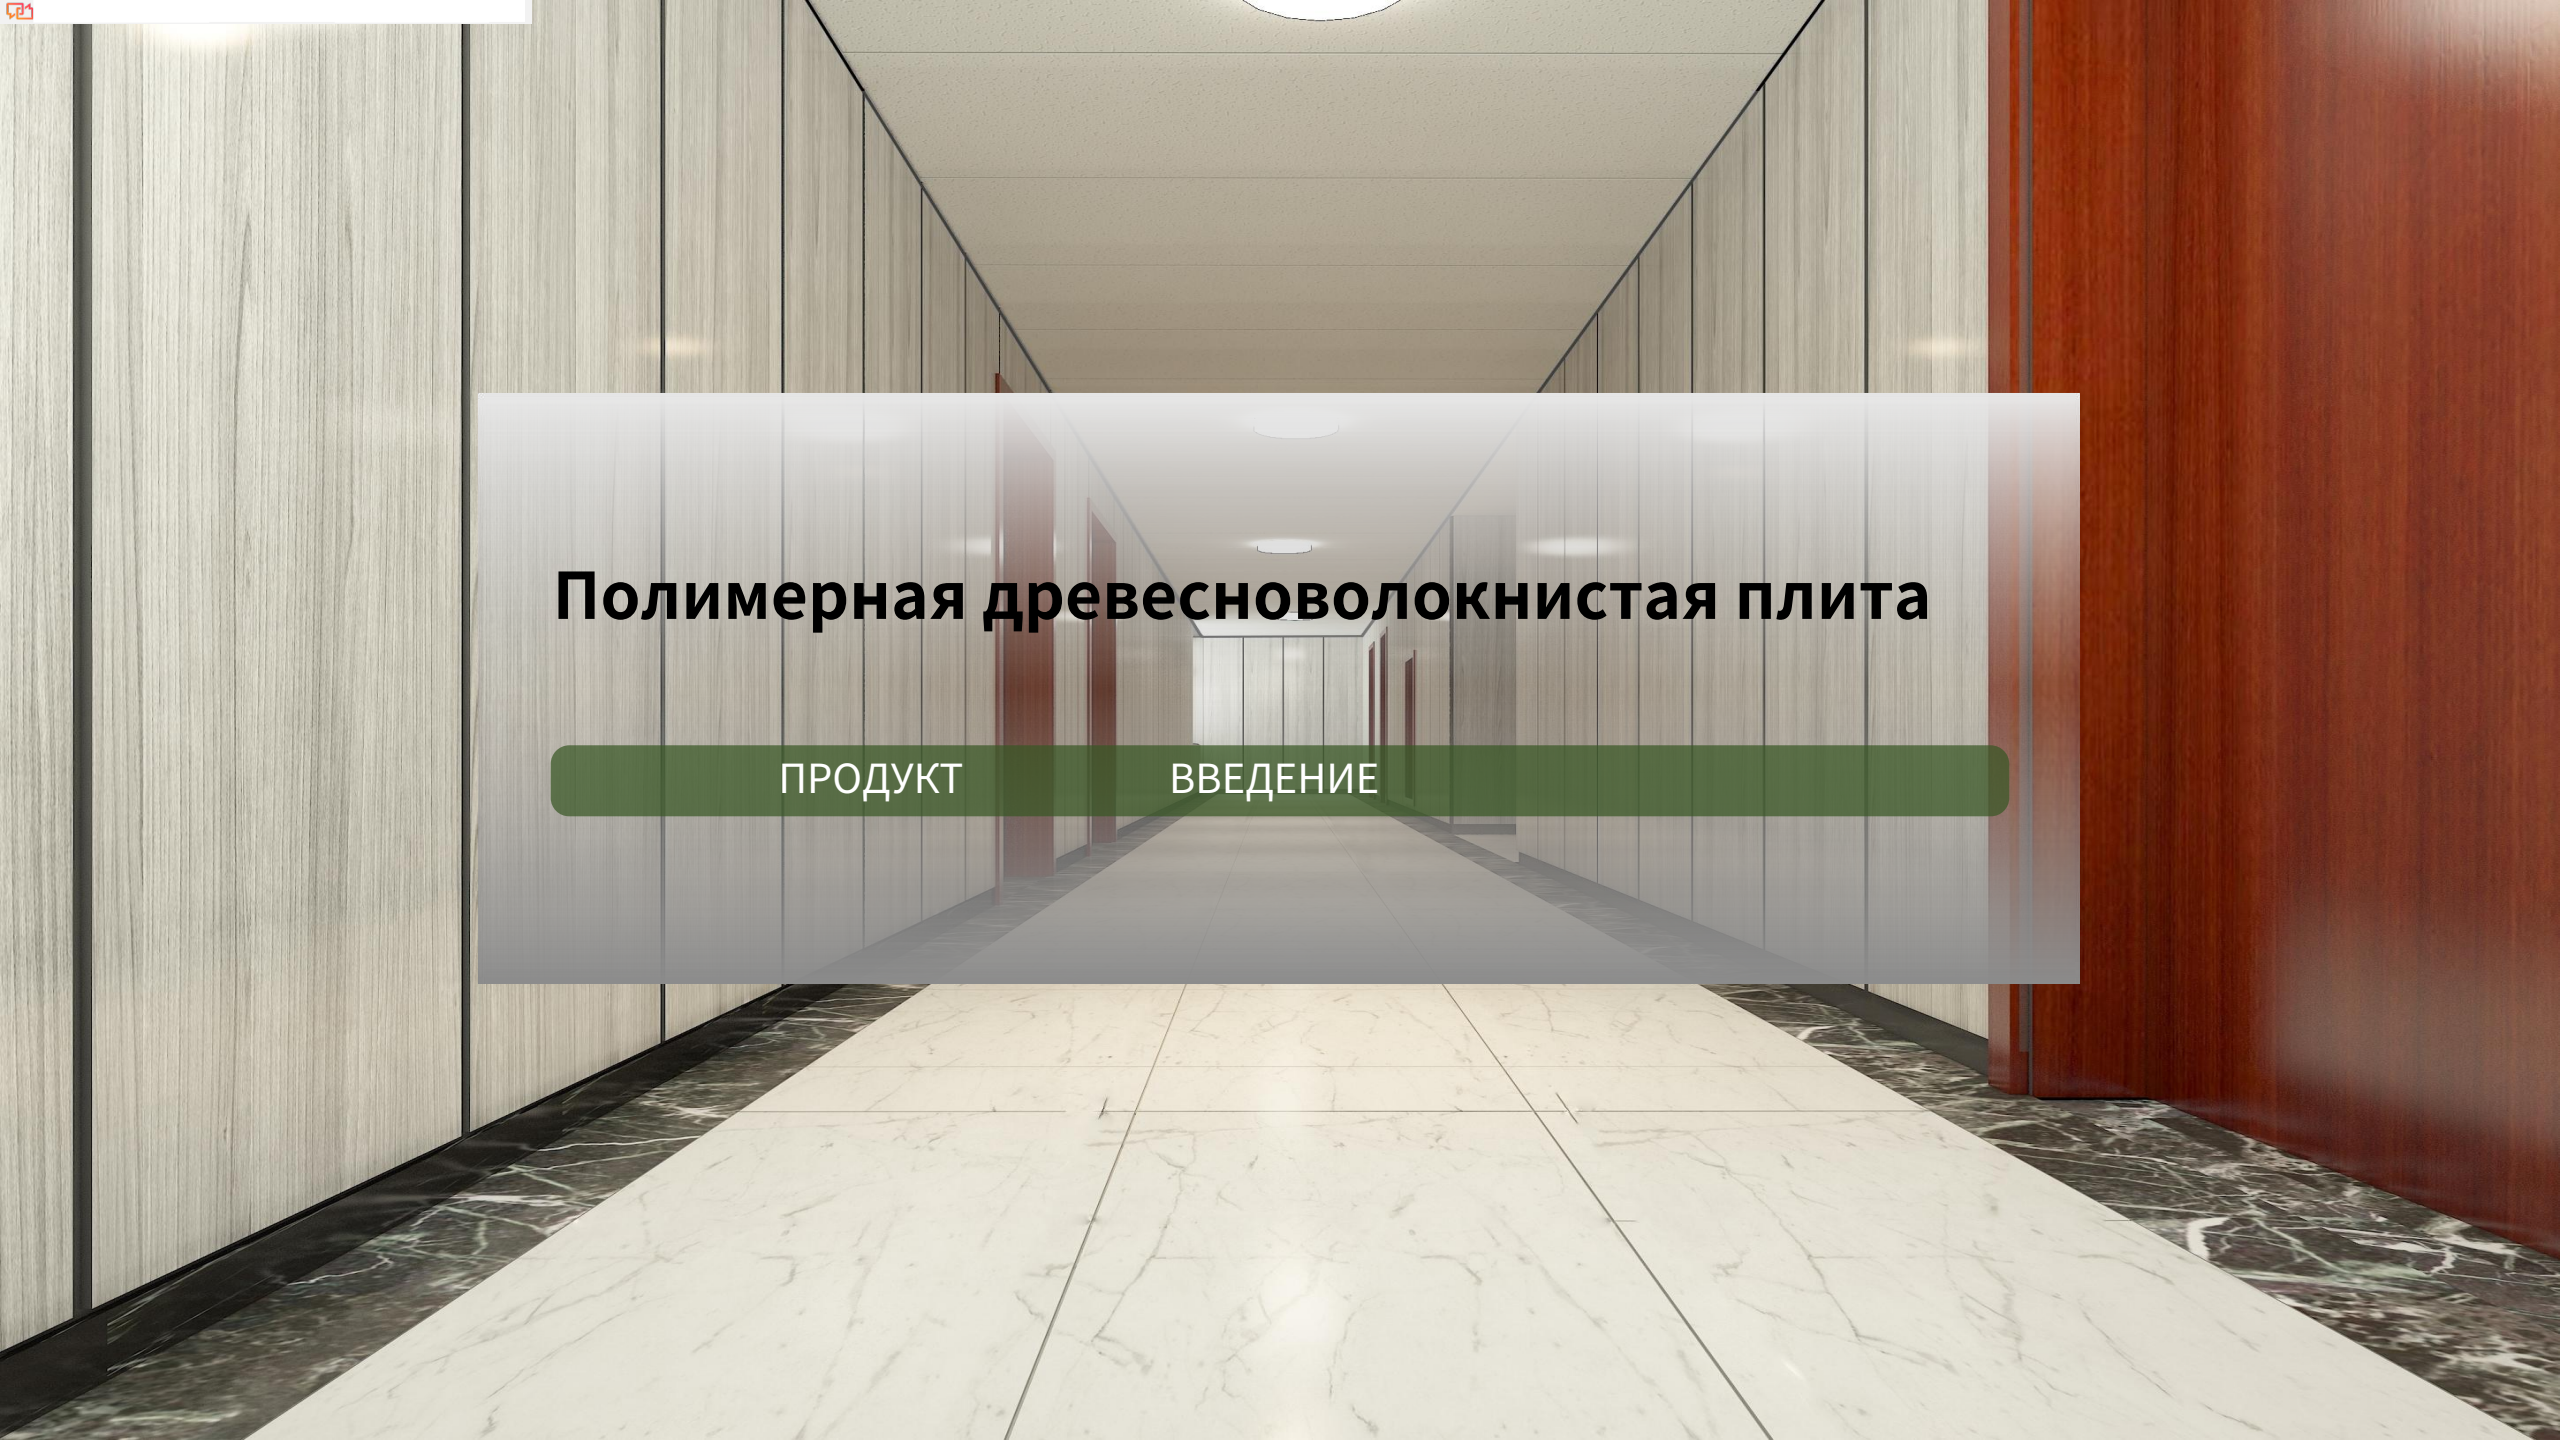

Полимерная древесноволокнистая плита

ПРОДУКТ

ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ	Волокно, полипропилен
ЛИЦО	Ткань, ПВХ-пленка, текстура дерева, камень, кожа, металл и т. д.
НРК	0,85
ТОЛЩИНА	5/8 мм
РАЗМЕР	600/1200*2400/2700 мм, другие размеры будут доступны, длина ≤ 3000 мм
ПЛОТНОСТЬ	1,8 кг/м ² (5 мм, 2,6 кг/м ² (8 мм)
СЕРТИФИКАТ	SGS/KFI/ISO9001:2008/CE
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	Стеновые панели и упаковочные материалы полностью подлежат вторичной переработке. Экологически чистый продукт.
Огнестойкий	Класс B1, протестировано SGS (EN13501-1-2007+A1:2009) Класс B1, протестировано национальными авторитетными ведомствами (GB 8624-2012)
ТЕРМОСТОЙКИЙ	$\geq 0,4(\text{м}^2)\text{к/м}$
ВЛАЖНОСТЬ	Обладает стабильными размерами при относительной влажности до 95% при 40°C. Не провисает, не деформируется и не расслояется.
УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ	$\leq 1\%$

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Защита от плесени и влаги.

не подвержен воздействию кислот и щелочей

Противоплесневая защита: доска не впитывает влагу. Она прошла испытания на противоплесневую и антибактериальную защиту. После размещения при температуре $38^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} / 90 \pm$ При относительной влажности 5% в течение 20 дней плесень не образуется, и нет затхлого запаха.

Коэффициент водопоглощения: низкое содержание воды, гладкие стенки трубы без влагоудержания, высокая трехмерная воздухопроницаемость. После длительного замачивания быстро высыхает на воздухе в хорошо проветриваемом помещении, обеспечивая регулирование влажности. Даже в сезон дождей и при высокой влажности не происходит просачивания воды или образования капель.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Слабый запах, без формальдегида. здоровый и безопасный

Производственный процесс представляет собой физическую обработку и не содержит вредных летучих веществ, таких как клей. В ходе испытаний формальдегид не был обнаружен, что значительно превышает наивысший экологический уровень ENF. Возможна выборочная проверка, и материал очень безопасен для организма человека.



Звукопоглощение и звук ИЗОЛЯЦИЯ

Подложка представляет собой трехмерную структуру из смеси волокон (структура «птичье гнездо»). Когда звуковые волны попадают в сердцевинный слой, они поглощают энергию, обеспечивая превосходный эффект звукопоглощения и шумоподавления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Устойчив к старению, обладает стабильными размерами.

и долговечный

Материал выдерживает высокую температуру до 120°C во время эксплуатации и не демонстрирует заметного ухудшения характеристик или старения в течение 15 лет. Он имеет небольшие изменения размеров, не расширяется и не сжимается под воздействием температур и обладает чрезвычайно низким коэффициентом теплового расширения.



**Разнообразие моделей и категорий позволяет
удовлетворить индивидуальные потребности.
разных потребителей**

Для удовлетворения потребностей различных стилей оформления может быть предложен широкий выбор узоров и категорий, таких как текстура дерева, ткани, камня, кожи, металла и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Легко устанавливается

Монтаж оштукатуренных стен, предварительная установка, меньшее количество этапов строительства, более короткий срок строительства и немедленное заселение после установки. Углы могут быть загнуты на 90 градусов и иметь изогнутую форму. Весь процесс безопасен, экологичен, не загрязняет окружающую среду, отличается низким уровнем шума, экономит время и трудозатраты.



Теплоизоляция и сохранение тепла, энергосбережение и защита окружающей среды

Теплопроводность изделия составляет от 0,02 до 0,06, в то время как у других стеновых материалов она, как правило, превышает 0,1.



Он легкий, удобный в обращении и транспортировке.

Средний вес 5-миллиметровой опорной плиты составляет 1600-1800 г/м³, что более чем на 40% меньше, чем у существующих различных декоративных стеновых панелей. Это значительно снижает сложность монтажа и логистические затраты.


ОТОБРАЖАТЬ



ПВХ

Композитные материалы на основе
полимерных волокон


ОТОБРАЖАТЬ

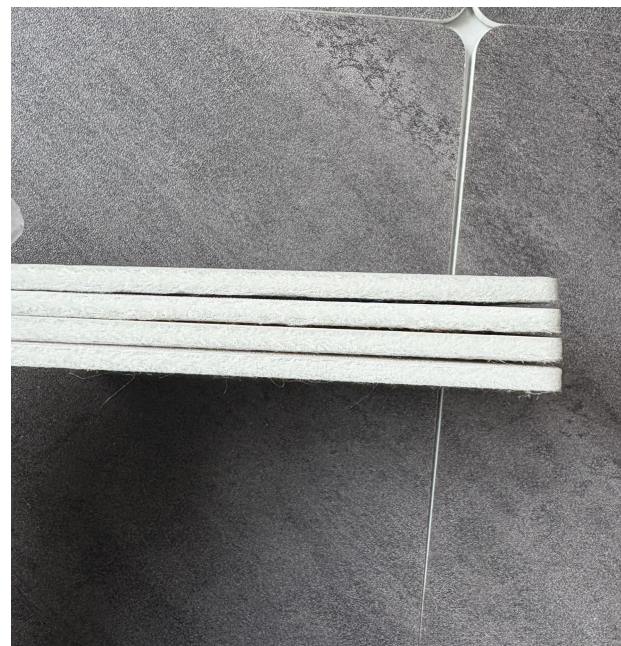




Fabric Series



Metal Series

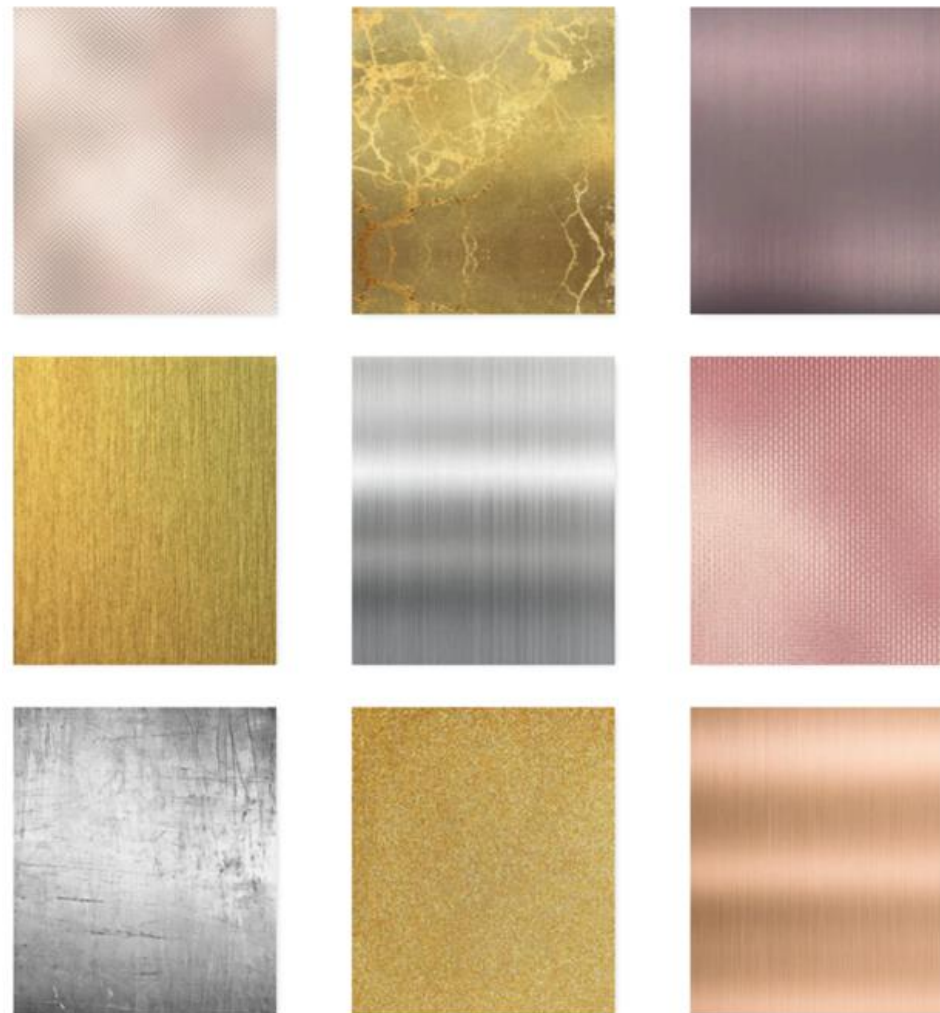

Stone Series



Wood Grain Series



Scraped Sand Series




Leather Series



Art Paint Series



Customised Series

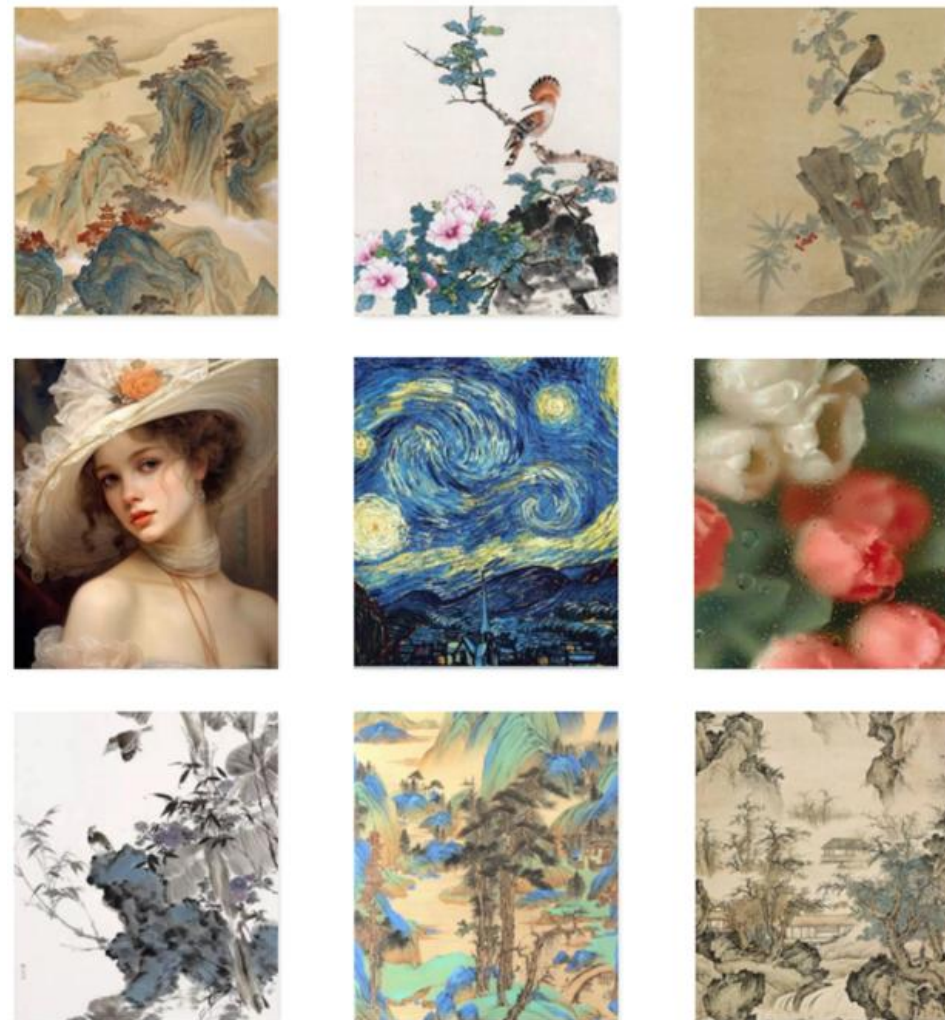


ПРИЛОЖЕНИЕ


OFFICE



ПРИЛОЖЕНИЕ

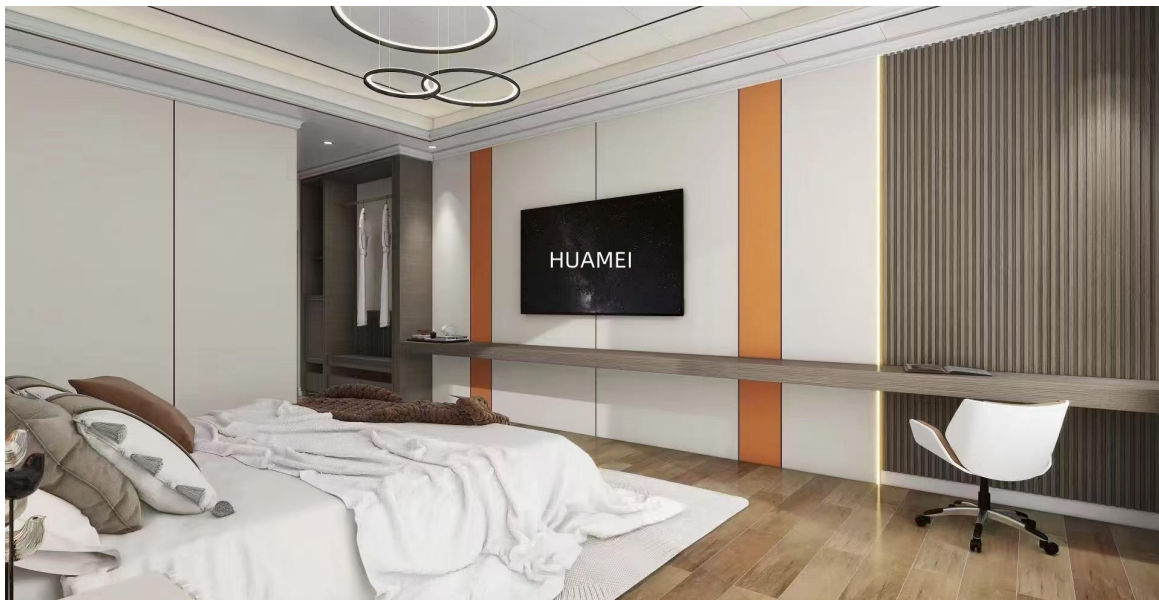

HOTAL

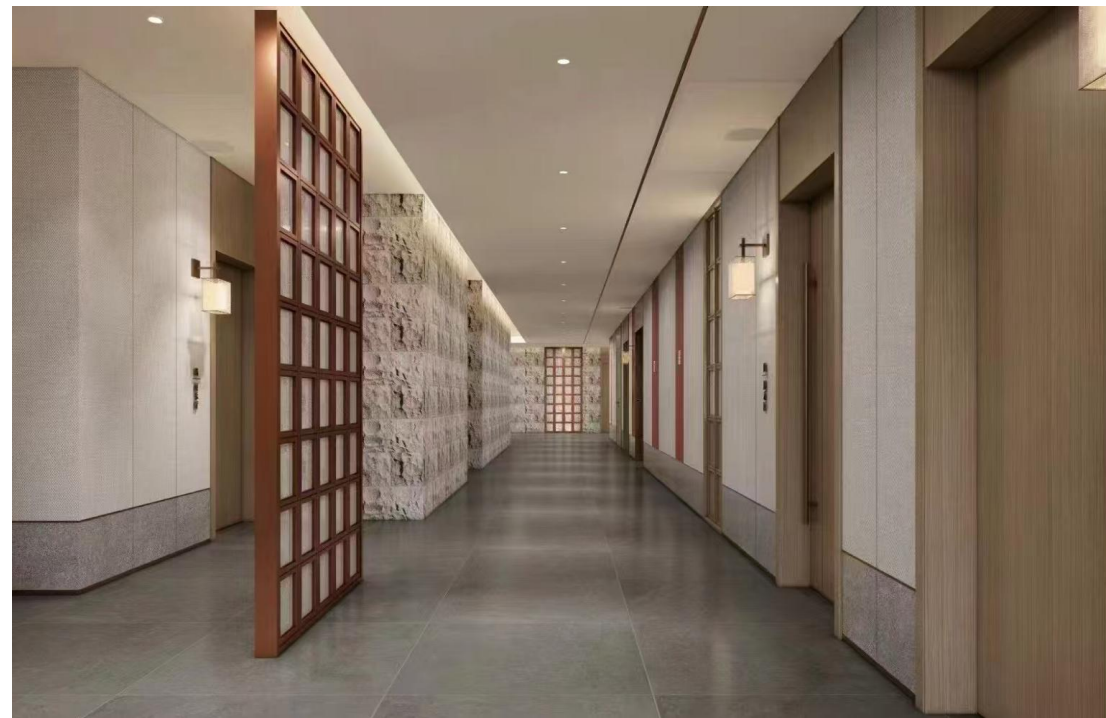



HOME DECORATION





BARBER SHOP



RESTAURANT



MEETING ROOM



RECEPTION ROOM